# DATASHEET

FIŞA TEHNICĂ / SCHEDA DATI / ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ / ADATLAP / ЛИСТ С ДАННИ / DÁTOVÝ HÁROK

# KODIAK

## Art. 90772

EN - Wall lamp / ceiling lamp for exterior equipped with SMD LEDs, with the possibility of changing the color temperature 2700K and 3000K, housing and diffuser in opal white polycarbonate.

RO - Aplică / plafonieră pentru exterior echipată cu LED-uri SMD, cu posibilitatea de schimbare a temperaturii de culoare 2700K și 3000K, corp și dispersor din policarbonat alb opal.

IT - Applique / plafoniera per esterni equipaggiata con LED SMD,con possibilità di cambiare la temperatura colore 2700K o 3000K, carcassa e diffusore in policarbonato bianco opale.

RU - Бра/потолочный светильник для наружного освещения, оснащенное(-ый) светодиодами SMD, с возможностью изменения цветовой температуры до 2700K и 3000K, корпусом и рассеивателем из белого опалового поликарбоната.

HU - Kültéri, SMD LED-es fali/mennyezeti lámpa, 2700K és 3000K színhőmérséklet változtatási lehetőséggel, fehér opál polikarbonát test és árnyékoló.

BG - Аплик/плафониера за екстериор, оборудвана с LED-ове SMD, с възможност за избор на цветова температура на светлината 2700K и 3000K, тяло и дифузер от опалово бял поликарбонат.

SK - Nástenné / stropné svietidlo do exteriéru vybavené SMD LED diódami, s možnosťou zmeny teploty farby 2700K a 3000K, puzdro a difúzor z opálovo bieleho polykarbonátu.

| | |
|---|---|
| Product type / color | **Wall lamp / Ceiling lamp / White** |
| Input voltage | **220-240V, 50/60Hz** |
| Power | **15W** |
| Led type | **SMD LED 2835 81 pcs x 0,18W 2700K + 81 pcs x 0,18W 3000K** |
| Color temperature | **CCT 2700K-3000K** |
| Led luminous flux | **2700K: 1700 lm, 3000K: 1830 lm** |
| System luminous flux | **2700K:1156 lm, 3000K:1244 lm** |
| CRI / Optics | **≥80 / -** |
| Control | **ON/OFF** |
| Øuse (lm) / Pon (w) | **1700 / 15** |
| FTM / ЛТМ | **1 / 113.33** |
| Energy efficiency class | **E** |
| Warranty (years) | **3** |
| Protection class | **Class II** |
| IP / IK rating | **IP65 / IK08** |
| Work temperature | **-20° / +45°C** |
| LED lifespan | **50.000 hours** |




RoHS compliant

| | |
|---|---|
| **LED** removal by a specialist | **No** |
| **DRIVER** removal by a specialist | **No** |
| **Anti rust and corosion** treatment | **No** |
| **Front sea** suitable | **Yes** |

KODIAK
90772/90776
Imax 223 cd/klm

LED 15W

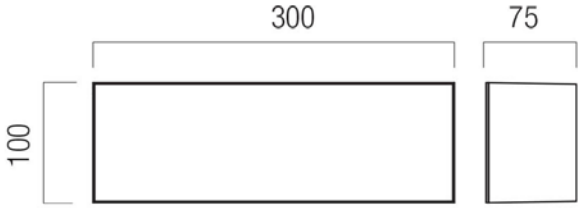


Standards: EN60598-1:2015/A1:2018, EN 60598-2-3:2003 + A1:2011, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN IEC 62031: 2020, EN IEC 55015:2019/A11:2020, EN IEC 61000-3-2: 2019/A1:2021, EN 61000-3-3: 2013/A2: 2021, EN 61547:2009. Made in PRC.

Redo GROUP

www.redogroup.ro

**REDO GROUP S.R.L.** Str. Alexei Tolstoi, nr. 12, Bacău - 600093, ROMÂNIA.
Tel: +40 0234 514 492 / 546 620. Fax: +40 0234 546 677.

Last update: 08/2025