

# DATASHEET

FIȘA TEHNICĂ / SCHEDA DATI / ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ / ADATLAP / ЛИСТ С ДАННИ / DÁTOVÝ NÁROK

## KODIAK

Art. 90774

EN - Wall lamp / ceiling lamp for exterior equipped with SMD LEDs, with the possibility of changing the color temperature 3000K and 4000K, housing and diffuser in opal white polycarbonate.

RO - Aplică / plafonieră pentru exterior echipată cu LED-uri SMD, cu posibilitatea de schimbare a temperaturii de culoare 3000K și 4000K, corp și dispersor din policarbonat alb opal.

IT - Applique / plafoniera per esterni equipaggiata con LED SMD, con possibilità di cambiare la temperatura colore 3000K o 4000K, carcassa e diffusore in policarbonato bianco opale.


RU - Бра/потолочный светильник для наружного освещения, оснащенное(-ый) светодиодами SMD, с возможностью изменения цветовой температуры до 3000K и 4000K, корпусом и рассеивателем из белого опалового поликарбоната.

HU - Kültéri, SMD LED-es falí/mennyezeti lámpa, 3000K és 4000K színhőmérséklet változtatási lehetőséggel, fehér opál polikarbonát test és árnyékoló.

BG - Аплик/плафониера за екстериор, оборудвана с LED-ове SMD, с възможност за избор на цвят температура на светлината 3000K и 4000K, тяло и дифузер от опалово бял поликарбонат.

SK - Nástenné / stropné svetidlo do exteriéru vybavené SMD LED diódami, s možnosťou zmeny teploty farby 3000K a 4000K, puzdro a difúzor z opálového bieleho polykarbonátu.


Product type / color	Wall lamp / Ceiling lamp / White
Input voltage	220-240V, 50/60Hz
Power	5W
Led type	SMD LED 2835 42 pcs x 0,11W 2700K + 42 pcs x 0,11W 3000K
Color temperature	CCT 3000K-4000K
Led luminous flux	3000K: 570 lm, 4000K: 615 lm
System luminous flux	3000K: 401 lm, 4000K: 449 lm
CRI / Optics	≥80 / -
Control	ON/OFF
Øuse (lm) / Pon (w)	615 / 5
FTM / ЛТМ	1 / 123.00
Energy efficiency class	E
Warranty (years)	3
Protection class	Class II
IP / IK rating	IP65 / IK08
Work temperature	-20° / +45°C
LED lifespan	50.000 hours

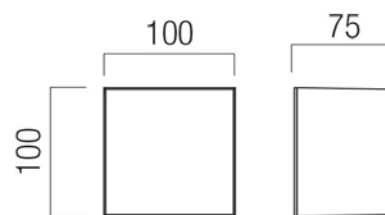

	LED removal by a specialist	No
	DRIVER removal by a specialist	No

	Anti rust and corrosion treatment	No
--	-----------------------------------	----

	Front sea suitable	Yes
--	--------------------	-----

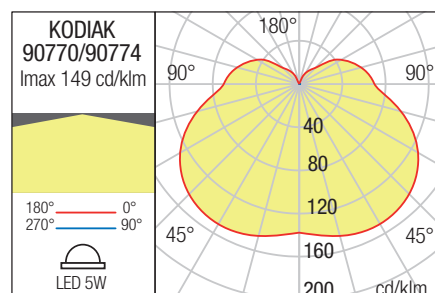

Standards: EN60598-1:2015/A1:2018, EN 60598-2-3:2003 + A1:2011, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN IEC 62031: 2020, EN IEC 55015:2019/A11:2020, EN IEC 61000-3-2: 2019/A1:2021, EN 61000-3-3: 2013/A2: 2021, EN 61547:2009. Made in PRC.

REDO GROUP S.R.L. Str. Alexei Tolstoi, nr. 12, Bacău - 600093, ROMÂNIA.  
Tel: +40 0234 514 492 / 546 620. Fax: +40 0234 546 677.

Last update:  
08/2025