

# DATASHEET

FIȘA TEHNICĂ / SCHEDA DATI / ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ / ADATLAP / ЛИСТ С ДАННИ / DÁTOVÝ NÁROK

## RAM

Art. 90805

EN - Wall lamp for exterior equipped with COB LEDs, direct light diffusion. Die cast aluminium housing electrostatically painted in dark grey, transparent tempered glass diffuser.

RO - Aplică pentru exterior echipată cu LED COB, emisie luminoasă directă. Structură din aluminiu turnat sub presiune vopsit în câmp electrostatic culoare gri închis, dispersor din sticlă temperată transparentă.

IT - Applique per esterni equipaggiata con LED COB, emissione luminosa diretta. Corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polveri grigio scuro, diffusore in vetro temperato trasparente.


RU - Бра для наружного освещения, оснащенное светодиодом COB, излучение света прямое. Корпус из алюминия литого под давлением, окрашен в электростатическом поле в темно серый цвет, рассеиватель из прозрачного, закаленного стекла.

HU - Kültéri fali lámpa, COB LED-el szerelve direkt fényezésű. Nyomás alatt öntött alumínium, elektrosztatikus mezőben festett sötét szürke színű lámpatest, áttetsző üveg diszperzór.

BG - Екстериорен аплик, LED диод, директна светлина. Тяло от алуминий, электростатично боядисан в тъмно сиво, прозрачно закалено стъкло.

SK - Nástenné exteriérové svietidlo, vybavené LED diódami COB, s priamym osvetlením, hliníková konštrukcia lakovaná v tmavošedej farbe, priehľadný difúzor z tvrdého skla.

Product type / color	Wall lamp / Dark grey
Input voltage	220-240V, 50/60Hz
Power	4W
Led type	COB LED, 1 pc x 3W
Color temperature	2700K
Led luminous flux	312 lm
System luminous flux	245 lm
CRI / Optics	≥80 / 40°
Control	ON/OFF
Øuse (lm) / Pon (w)	312 / 2.8
FTM / ЛТМ	0.926 / 103.18
Energy efficiency class	F
Warranty (years)	3
Protection class	Class I
IP / IK rating	IP65 / IK05
Work temperature	-20° / +45°C
LED lifespan	50.000 hours

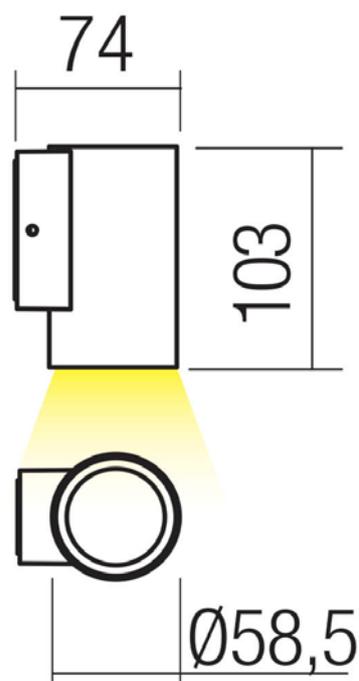

	LED removal by a specialist	Yes
	DRIVER removal by a specialist	Yes

	Anti rust and corrosion treatment	Yes
--	-----------------------------------	-----


	Front sea suitable	No
--	--------------------	----

RAM  
90075/76/77  
90804/05/06  
lmax 744 cd/klm



180° — 0°  
270° — 90°

LED 4W



Standards: EN60598-1:2015/A1:2018, EN 60598-2-3:2003 + A1:2011, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN IEC 62031: 2020, EN IEC 55015:2019/A11:2020, EN IEC 61000-3-2: 2019/A1:2021, EN 61000-3-3: 2013/A2: 2021, EN 61547:2009. Made in PRC.

REDO GROUP S.R.L. Str. Alexei Tolstoi, nr. 12, Bacău - 600093, ROMÂNIA.  
Tel: +40 0234 514 492 / 546 620. Fax: +40 0234 546 677.

Last update:  
08/2025