

DATASHEET

FIȘA TEHNICĂ / SCHEDA DATI / ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ / ADATLAP / ЛИСТ С ДАННИ / DÁTOVÝ NÁROK

ARMIN

Art. 90954

EN - Outdoor picket, equipped with SMD LEDs. Corten painted aluminum structure, transparent polycarbonate diffuser. Supplied with picket for installation, power cable and IP68 connector. 24V DC driver to be ordered separately.

RO - Pichet pentru exterior, echipat cu LED-uri SMD. Structură din aluminiu vopsit corten, dispersor din policarbonat transparent. Se livrează cu pichet pentru instalare, cablu de alimentare și conector IP68. Driverul 24V DC se comanda separat.

IT - Picchetto da esterno, dotato di LED SMD. Struttura in alluminio verniciato corten, diffusore in policarbonato trasparente. Fornito con picchetto di installazione, cavo di alimentazione e connettore IP68. Il driver da 24 V CC deve essere ordinato separatamente.


RU - Пика для наружного освещения, оснащенная светодиодами SMD. Алюминиевый корпус, окрашенный в ржаво-оранжевый цвет, рассеиватель из прозрачного поликарбоната. Поставляется с пикой для установки, кабелем питания и разъемом IP68. Драйвер 24В постоянного тока заказывается отдельно.

HU - Kültéri SMD LED-es dekoratív lámpa. Alumínium, corten, festett szerkezet, átlátszó polikarbonát diszperzórral. Szereléshez szükséges oszloppal, tápkábellel és IP68 csatlakozóval szállítva. A 24 V DC driver külön rendelhető.

BG - Колче за екстериор, оборудвано с LED-ове SMD. Алуминиева структура, боядисана в кортен, дифузер от прозрачен поликарбонат. Предлага се с колче за монтаж, захранващ кабел и IP68 конектор. Драйверът 24V DC се поръчва отделно.


SK - Exteriérový piket vybavený LED diódami SMD. Corten lakovaná hliníková konštrukcia, priehľadný polykarbonátový difúzor. Dodáva sa s piketom na inštaláciu, napájacím káblom a konektorom IP68. 24V DC driver je potrebné objednať samostatne.

Product type / color	Picket / Corten
Input voltage	24V DC
Power	7W
Led type	SMD LED 3535, 3 pcs x 2,3W
Color temperature	3000K
Led luminous flux	520 lm
System luminous flux	230 lm
CRI / Optics	80 / 45°
Control	TRIAC, CASAMBI, DALI, TUYA (Remote)
Øuse (lm) / Pon (w)	520 / 7
FTM / ЛТМ	0.926 / 68.79
Energy efficiency class	G
Warranty (years)	3
Protection class	Class III
IP / IK rating	IP65 / IK06
Work temperature	-20° / +55°C
LED lifespan	50.000 hours

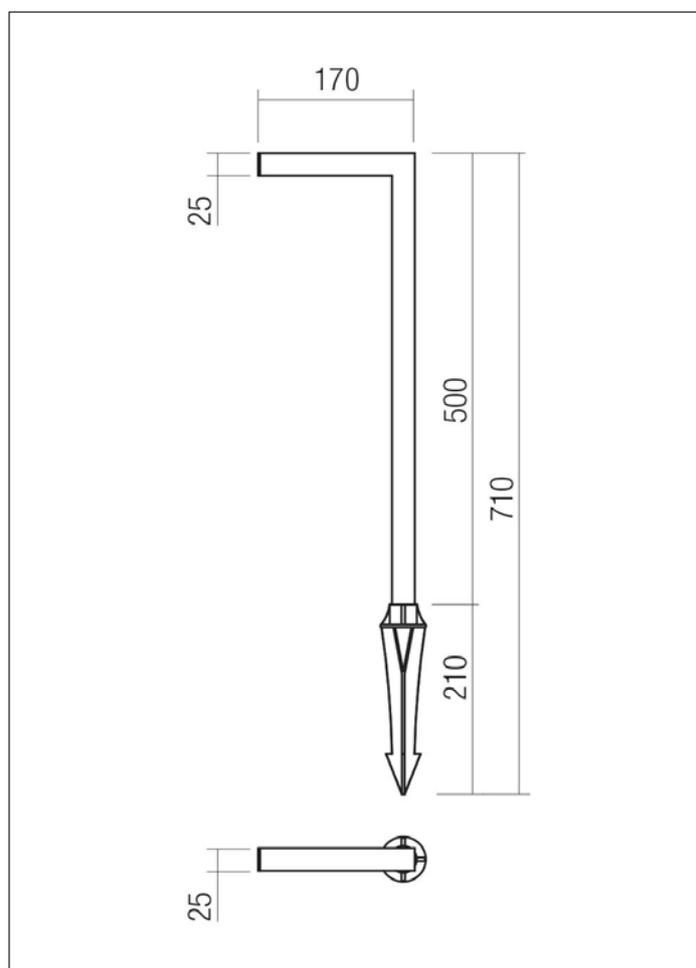

	LED removal by a specialist	Yes
	DRIVER removal by a specialist	Yes

	Anti rust and corrosion treatment	Yes
	Front sea suitable	No

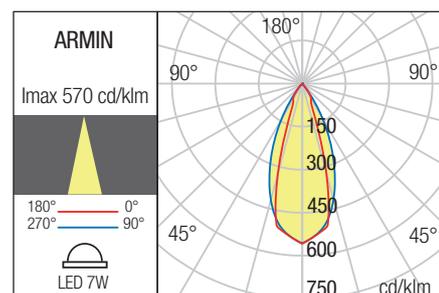

Standards: EN60598-1:2015/A1:2018, EN 60598-2-3:2003 + A1:2011, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN IEC 62031: 2020, EN IEC 55015:2019/A11:2020, EN IEC 61000-3-2: 2019/A1:2021, EN 61000-3-3: 2013/A2: 2021, EN 61547:2009. Made in PRC.

REDO GROUP S.R.L. Str. Alexei Tolstoi, nr. 12, Bacău - 600093, ROMÂNIA.
Tel: +40 0234 514 492 / 546 620. Fax: +40 0234 546 677.

Last update:
08/2025