

DATASHEET

FIȘA TEHNICĂ / SCHEMA DATI / ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ / ADATLAP / ЛИСТ С ДАННИ / DÁTOVÝ NÁROK

ZIPPER

Art. 90961

EN - Wall lamp for indoor or outdoor use, equipped with SMD CREE LEDs. Solid brass structure painted sand white, satin polycarbonate diffusers. Supplied with a set of heat-shrinkable connectors that ensure IP65 waterproof connection. The 24V DC driver is ordered separately.

RO - Aplică pentru interior sau exterior, echipată cu LEDuri SMD CREE. Structură din alamă masivă vopsită alb mat, dispersoare din policarbonat satinat. Se livrează cu un set de conectoare termocontractibile care asigură conexiunea etanșă IP65. Driverul 24V DC se comanda separat.

IT - Applique per interni e esterni, dotata di LED SMD CREE. Struttura in ottone massiccio verniciato bianco opaco, diffusori in policarbonato satinato. Viene fornita con un set di connettori termo restringenti che garantiscono una connessione impermeabile IP65. Il driver da 24V DC deve essere ordinato separatamente.


RU - Бра для внутреннего и наружного освещения, оснащенное светодиодами SMD CREE. Корпус из массивной латуни, окрашенный в матово-белый цвет, с рассеивателями из сатирированного поликарбоната. Поставляется с набором термоусадочных разъемов для обеспечения герметичного соединения IP65. Драйвер 24 В постоянного тока заказывается отдельно.

HU - Beltéri vagy kültéri SMD CREE LED-es falilámpa. Masszív, matt fehér színre festett sárgaréz szerkezet, szatén polikarbonát diszperzórokkal. Szereléshez szükséges hőzsugor konnektorral, amely IP65 vízállóságot biztosít. A 24 V DC driver külön rendelhető.

BG - Аплик за екстериор или интериор, оборудвана с LED-ове SMD CREE. Структура от масивен месинг, боядисана в матово бяло, дифузери от сатениран поликарбонат. Предлага се с набор от термосвиваеми съединители, които осигуряват IP65 запечатана връзка. Драйверът 24V DC се поръчва отделно.

SK - Nástenné svietidlo pre vnútorné alebo vonkajšie použitie, vybavené LED diódami SMD CREE. Masívna mosadzná konštrukcia lakovaná pieskovo bielou, saténové polykarbonátové difúzory. Dodáva sa so sadou teplom zmršťiteľných konektorov, ktoré zaisťujú vodotesné pripojenie IP65. 24V DC driver sa objednáva samostatne.


Product type / color	Wall lamp / Sand white
Input voltage	24V DC
Power	2 x 3W
Led type	SMD LED CREE, 14 pcs x 0.42W
Color temperature	3000K
Led luminous flux	780 lm
System luminous flux	330 lm
CRI / Optics	≥80 / 80°
Control	TRIAC, CASAMBI, DALI, TUYA (Remote)
Øuse (lm) / Pon (w)	780 / 6
FTM / ЛТМ	0.926 / 120.38
Energy efficiency class	E
Warranty (years)	3
Protection class	Class III
IP / IK rating	IP65 / IK06
Work temperature	-15° / +40°C
LED lifespan	50.000 hours

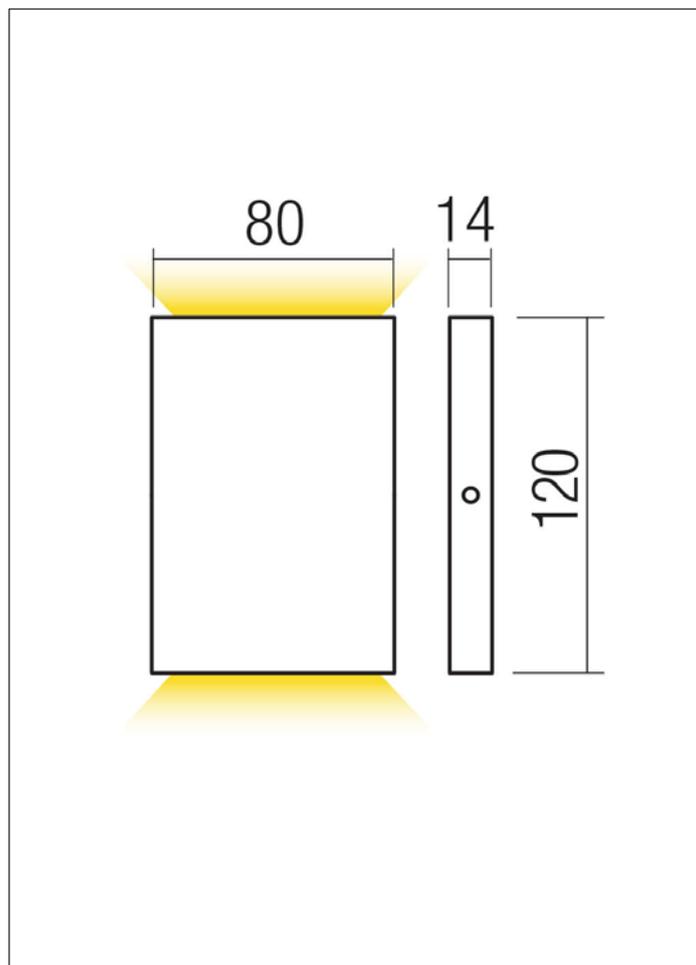

	LED removal by a specialist	Yes
	DRIVER removal by a specialist	Yes

	Anti rust and corrosion treatment	No
--	-----------------------------------	----

	Front sea suitable	Yes
--	--------------------	-----

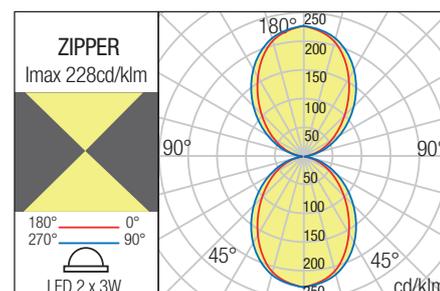

Standards: EN 60598-1:2015 + A1:2018, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A1:2013 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2019 + A11:2020, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019, EN 61547:2009. Made in PRC.

REDO GROUP S.R.L. Str. Alexei Tolstoi, nr. 12, Bacău - 600093, ROMÂNIA.
Tel: +40 0234 514 492 / 546 620. Fax: +40 0234 546 677.

Last update:
08/2025