

DATASHEET

FIȘA TEHNICĂ / SCHEDA DATI / ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ / ADATLAP / ЛИСТ С ДАННИ / DÁTOVÝ NÁROK

XIA

Art. 91208

EN - Outdoor ceiling light equipped with COB LED and driver on board. Die-cast aluminum body with anti-rust and anti-corrosion protection treatment by cathoporesis, electrostatically painted in dark grey, faceted aluminum reflector, transparent tempered glass diffuser.

RO - Plafonieră pentru exterior echipată cu LED COB și driver on board. Corp din aluminiu turnat sub presiune, cu tratament de protecție anti-rugină și anticorozivă prin cataforeză, vopsit în câmp electrostatic gri închis, reflector fațetat din aluminiu, dispersor din sticlă temperată transparentă.

IT - Plafoniera per esterni dotata di LED COB e driver on board. Corpo in alluminio pressofuso con trattamento protettivo antiruggine e anticorrosione mediante cataforesi, verniciato a polveri grigio scuro, riflettore in alluminio sfaccettato, diffusore in vetro temperato


RU - Наружный потолочный светильник с COB светодиодом и встроенным драйвером. Корпус из литого алюминия с защитой от ржавчины и коррозии методом катафореза, электростатически окрашен в темно-серый цвет. Оснащён фасетированным алюминиевым отражателем и прозрачным закалённым стеклянным рассеивателем.

HU - Kültéri mennyezeti lámpa COB LED-del és beépített meghajtóval. Nyomás alatt öntött alumínium ház, korrózióvédelemmel katóforézis kezelve, elektrosztatikusan sötétszürke színre festve. Facettált alumínium reflektorral és átlátszó edzett üveg diffúzorral rendelkezik.

BG - Външен таванен осветител с COB LED и вграден драйвер. Корпус от лелян алуминий с антиръждова и антикорозионна защита чрез катафореза, электростатично боядисан в тъмносив цвят. Разполага с фасетиран алуминиев рефлектор и прозрачен закален стъклен дифузер.

SK - Vonkajšie stropné svietidlo vybavené COB LED diódou a integrovaným ovládačom. Telo z liateho hliníka ošetrené proti hrdzi a korózii katóforézou, elektrosťaticky natreté tmavosivou farbou. Disponuje fazetovaným hliníkovým reflektorom a priehľadným tvrdým skleneným difúzorom.


Product type / color	Ceiling lamp / Dark grey
Input voltage	220-240V, 50/60Hz
Power	19W
Led type	COB LED, 1 pcs x 18,6W
Color temperature	4000K
Led luminous flux	2006 lm
System luminous flux	1502 lm
CRI / Optics	≥80 / 40°
Control	TRIAC
Φuse (lm) / Pon (w)	2006 / 18.6
FTM / ЛТМ	1 / 107.85
Energy efficiency class	E
Warranty (years)	3
Protection class	Class I
IP / IK rating	IP65 / IK06
Work temperature	-20° / +45°C
LED lifespan	50.000 hours

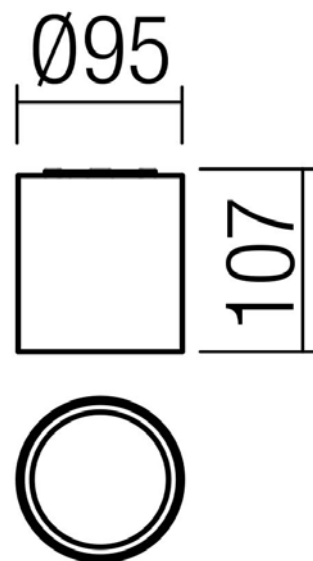

	LED removal by a specialist	Yes
	DRIVER removal by a specialist	Yes

	Anti rust and corrosion treatment	Yes
--	-----------------------------------	-----

	Front sea suitable	No
--	--------------------	----

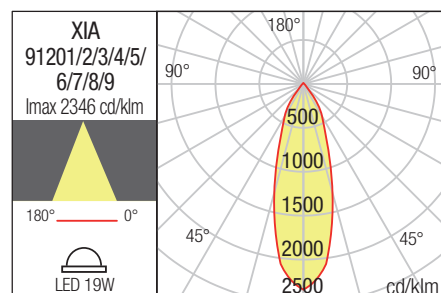

Standards: EN60598-1:2015/A1:2018, EN 60598-2-3:2003 + A1:2011, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN IEC 62031: 2020, EN IEC 55015:2019/A11:2020, EN IEC 61000-3-2: 2019/A1:2021, EN 61000-3-3: 2013/A2: 2021, EN 61547:2009. Made in PRC.

REDO GROUP S.R.L. Str. Alexei Tolstoi, nr. 12, Bacău - 600093, ROMÂNIA.
Tel: +40 0234 514 492 / 546 620. Fax: +40 0234 546 677.

Last update:
08/2025