

DATASHEET

FIŞA TEHNICĂ / SCHEDA DATI / ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ / ADATLAP / ЛИСТ С ДАННИ / DÁTOVÝ NÁROK

LIMAS

Art. 91224

EN - Outdoor wall lamp equipped with SMD LEDs, direct/indirect light distribution, with the possibility of changing the color temperature to 2700K or 3000K. Die-cast aluminum body with anti-rust and anti-corrosion protection treatment by cathaphoresis, electrostatically painted in dark grey, satin glass diffusers.

RO - Aplică pentru exterior echipată cu LED-uri SMD, distribuție luminoasă directă/indirectă, cu posibilitatea de schimbare a temperaturii de culoare 2700K sau 3000K. Corp din aluminiu turnat sub presiune, cu tratament de protecție antirugină și anticorozivă prin cataforeză, vopsit în câmp electrostatic culoare gri închis, dispersoare din sticlă satinată.

IT - Applique per esterni equipaggiata con LED SMD, ad emissione luminosa diretta/indiretta, con possibilità di cambiare la temperatura colore 2700K o 3000K. Corpo in alluminio pressofuso con trattamento protettivo antiruggine e anticorrosione mediante cataforesi, verniciato a polveri colore grigio scuro, diffusori in vetro satinato


RU - Наружный настенный светильник с SMD светодиодами, обеспечивающий прямое/косвенное светораспределение, с возможностью изменения цветовой температуры на 2700K или 3000K. Корпус из литого алюминия с антикоррозийной и антижвачинной защитой методом катафореза, электростатически окрашен в темно-серый цвет. Сатинные стеклянные рассеиватели.

HU - Kültéri falı lámpa SMD LED-ekkel, közvetlen/közvetett fényelosztással, amelynek színhőmérséklete 2700K vagy 3000K között választható. Nyomás alatt öntött alumínium ház, korrózióvédelemmel katóforézis kezeléssel, elektrosztatikusan sötétszürke színre festve. Selyemfényű üveg diffúzorok.

BG - Външен степен аплик с SMD светодиоди, директно/косвено разпределение на светлината, с възможност за промяна на цветната температура на 2700K или 3000K. Корпус от лепен алуминий с антикорозионна и антиръждова защита чрез катафореза, электростатично боядисан в тъмносив цвят. Сатенени стъкленни дифузери.

SK - Vonkajšie nástenné svietidlo vybavené SMD LED diódami, s priamym/nepriamym rozptylom svetla, s možnosťou zmeny farebnej teploty na 2700K alebo 3000K. Telo z liateho hliníka ošetrené proti hrdzi a korózii kataforézou, elektrosťaticky natreté tmavosivou farbou. Matné sklenené difúzory.



Product type / color	Wall lamp / Dark grey
Input voltage	220-240V, 50/60Hz
Power	24W
Led type	SMD LED 2835 72 pcs x 0,33 W 2700K + 72 pcs x 0,33W 3000K
Color temperature	CCT 2700K-3000K
Led luminous flux	2700K: 3190 lm, 3000K: 3392 lm
System luminous flux	2700K: 1590 lm, 3000K: 1678 lm
CRI / Optics	≥80 / 100°
Control	ON/OFF
Øuse (lm) / Pon (w)	3392 / 20
FTM / ЛТМ	0.926 / 157.05
Energy efficiency class	D
Warranty (years)	3
Protection class	Class I
IP / IK rating	IP65 / IK06
Work temperature	-20° / +45°C
LED lifespan	50.000 hours

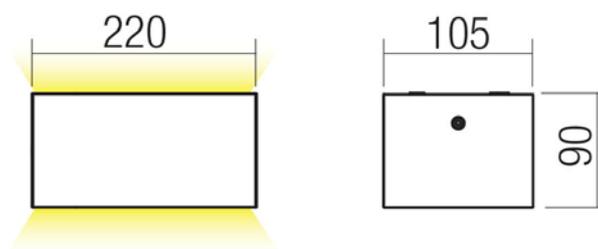

	LED removal by a specialist	Yes
	DRIVER removal by a specialist	Yes

	Anti rust and corrosion treatment	Yes
	Front sea suitable	No

LIMAS
91223/26
91223/26-DALI
Imax 216cd/klm



Standards: EN60598-1:2015/A1:2018, EN 60598-2-3:2003 + A1:2011, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN IEC 62031: 2020, EN IEC 55015:2019/A11:2020, EN IEC 61000-3-2: 2019/A1:2021, EN 61000-3-3: 2013/A2: 2021, EN 61547:2009. Made in PRC.

REDO GROUP S.R.L. Str. Alexei Tolstói, nr. 12, Bacău - 600093, ROMÂNIA.
Tel: +40 0234 514 492 / 546 620. Fax: +40 0234 546 677.

Last update:
08/2025