

DATASHEET

FIȘA TEHNICĂ / SCHEMA DATI / ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ /
ADATLAP / ЛИСТ С ДАННИ / DÁTOVÝ NÁROK

LIMAS

Art. 91230

EN - Outdoor wall lamp equipped with SMD LEDs, direct light distribution, with the possibility of changing the color temperature to 2700K or 3000K. Die-cast aluminum body with anti-rust and anti-corrosion protection treatment by cathoporesis, electrostatically painted in sand black, satin glass diffuser.

RO - Aplică pentru exterior echipată cu LED-uri SMD, distribuție luminoasă directă, cu posibilitatea de schimbare a temperaturii de culoare 2700K sau 3000K. Corp din aluminiu turnat sub presiune, cu tratament de protecție antrugină și anticorozivă prin cataforeză, în câmp electrostatic culoare negru mat, dispersor din sticlă satinată.

IT - Applique per esterni equipaggiata con LED SMD, ad emissione luminosa diretta, con possibilità di cambiare la temperatura colore 2700K o 3000K. Corpo in alluminio pressofuso con trattamento protettivo antiruggine e anticorrosione mediante cataforesi, verniciato a polveri colore nero opaco, diffusore in vetro satinato


RU - Наружный настенный светильник с SMD светодиодами, обеспечивающий прямое светораспределение, с возможностью изменения цветовой температуры на 2700K или 3000K. Корпус из литого алюминия с антикоррозийной и антиржавчинной защитой методом катафореза, электростатически окрашен в цвет песочно-чёрный. Матовый стеклянный рассеиватель.

HU - Kültéri fali lámpa SMD LED-ekkel, közvetlen fényelosztással, amelynek színhőmérséklete 2700K vagy 3000K között választható. Nyomás alatt öntött alumínium ház, korrózióvédelemmel, katodforézis kezeléssel, elektrosztatikusan homokfekete színre festve. Selyemfényű üveg diffúzor.

BG - Външен степен аплик с SMD светодиоди, директно разпределение на светлината, с възможност за промяна на цветната температура на 2700K или 3000K. Корпус от лелян алуминий с антикорозионна и антиръждова защита чрез катафореза, електростатично боядисан в цвят пясъчно черно. Сатенен стъклен дифузер.

SK - Vonkajšie nástenné svetidlo vybavené SMD LED diódami, s priamym rozptylom svetla, s možnosťou zmeny farebnej teploty na 2700K alebo 3000K. Telo z liateho hliníka ošetrené proti hrdzi a korózii kataforézou, elektrostáticky natreté pieskovo čiernou farbou. Matný sklenený difúzor.


Product type / color	Wall lamp / Sand black
Input voltage	220-240V, 50/60Hz
Power	20W
Led type	OSRAM SMD LED 2835 28 pcs x 0,71W 2700K + 28 pcs x 0,71W 3000K
Color temperature	CCT 2700K-3000K
Led luminous flux	2700K: 2418 lm, 3000K: 2613 lm
System luminous flux	2700K: 1528 lm, 3000K: 1608 lm
CRI / Optics	≥80 / 100°
Control	ON/OFF
Øuse (lm) / Pon (w)	2613 / 177
FTM / ЛТМ	0.926 / 136.70
Energy efficiency class	D
Warranty (years)	3
Protection class	Class I
IP / IK rating	IP65 / IK06
Work temperature	-20° / +45°C
LED lifespan	50.000 hours

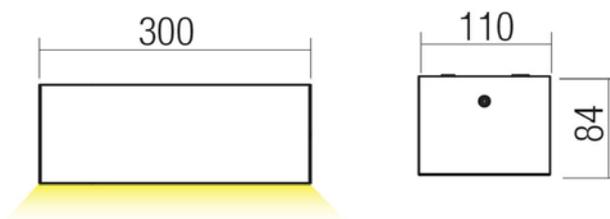

	LED removal by a specialist	Yes
	DRIVER removal by a specialist	Yes

	Anti rust and corrosion treatment	Yes
--	-----------------------------------	-----

	Front sea suitable	No
--	--------------------	----

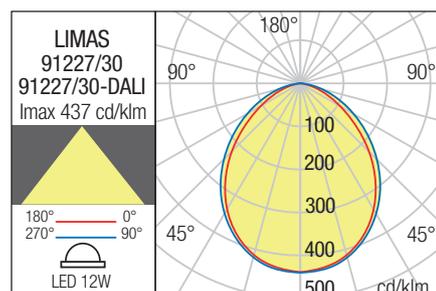

Standards: EN60598-1:2015/A1:2018, EN 60598-2-3:2003 + A1:2011, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN IEC 62031: 2020, EN IEC 55015:2019/A11:2020, EN IEC 61000-3-2: 2019/A1:2021, EN 61000-3-3: 2013/A2: 2021, EN 61547:2009. Made in PRC.

REDO GROUP S.R.L. Str. Alexei Tolstoi, nr. 12, Bacău - 600093, ROMÂNIA.
Tel: +40 0234 514 492 / 546 620. Fax: +40 0234 546 677.

Last update:
08/2025