

# DATASHEET

FIȘA TEHNICĂ / SCHEDA DATI / ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ / ADATLAP / ЛИСТ С ДАННИ / DÁTOVÝ NÁROK

## TOWER

Art. 9578

EN - Bollard for outdoor, equipped with COB LED, designed to produce a decorative light effect. Die cast aluminium housing electrostatically painted in dark grey, transparent glass diffuser.

RO - Stâlpisor pentru exterior, echipat cu LED COB proiectat pentru realizarea unui efect de lumină decorativ. Corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit în câmp electrostatic gri închis, dispersor din sticlă transparentă.

IT - Paletto per esterni equipaggiato con LED COB, progettato per creare un effetto luce decorativo. Corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polveri grigio scuro, diffusore in vetro trasparente.


RU - Столбик для наружного освещения, оснащенный светодиодом COB, предназначен для создания декоративного эффекта. Корпус из алюминия литого под давлением, окрашен в электростатическом поле в темно серый цвет, рассеиватель из прозрачного стекла.

HU - Kültéri álló lámpa, COB LED-el szerelve, egy dekoratív effekt magvalósítására tervezve. Nyomás alatt öntött alumínium, elektrosztatikus mezőben festett sötét szürke színű lámpatest, áttetsző üveg diszperzör.

BG - Екстериорно осв. тяло тип стълб, Led диод, декоративен ефект на светлината. Корпус от алуминий, електростатично боядисан в тъмно сиво, прозрачно стъкло.

SK - Stĺpikové exteriérové svietidlo, vybavené LED diódami COB, určené na dekoratívny svetelný efekt. Hliníkové teleso je elektrostaticky lakované v tmavošedej farbe, priehľadný sklenený difúzor.


Product type / color	Bollard / Dark grey
Input voltage	220-240V, 50/60Hz
Power	15,8W
Led type	COB LED, 1 pcs x 15W
Color temperature	3000K
Led luminous flux	1490 lm
System luminous flux	875 lm
CRI / Optics	≥80 / 47°
Control	ON/OFF
Øuse (lm) / Pon (w)	1490 / 15.8
FTM / JTm	1 / 94.30
Energy efficiency class	F
Warranty (years)	3
Protection class	Class I
IP / IK rating	IP54 / IK06
Work temperature	-20° / +45°C
LED lifespan	50.000 hours

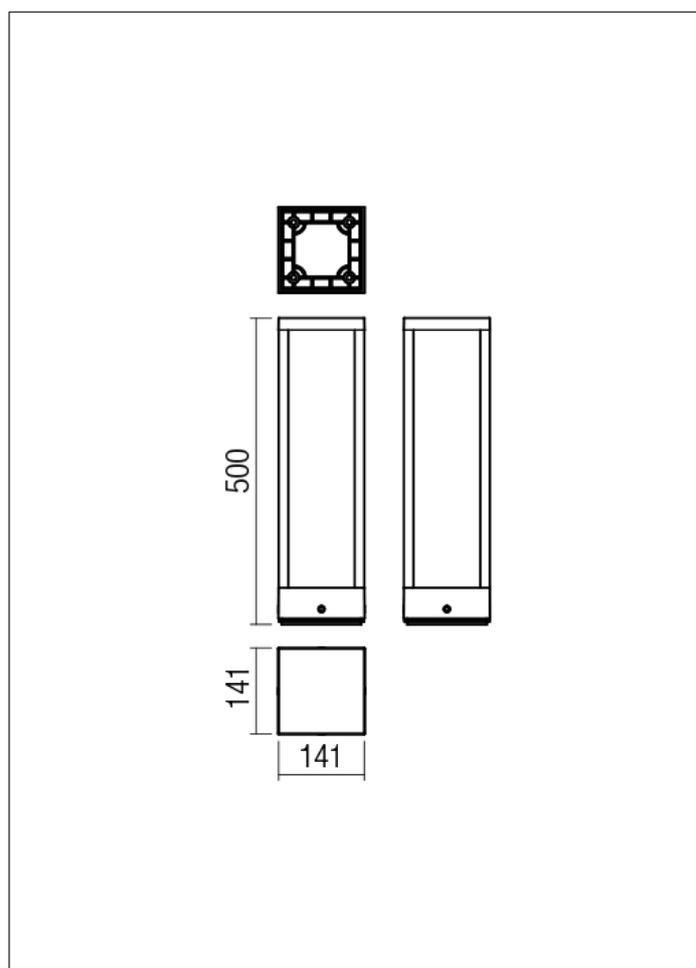

	LED removal by a specialist	Yes
	DRIVER removal by a specialist	Yes

	Anti rust and corrosion treatment	Yes
--	-----------------------------------	-----

	Front sea suitable	No
--	--------------------	----

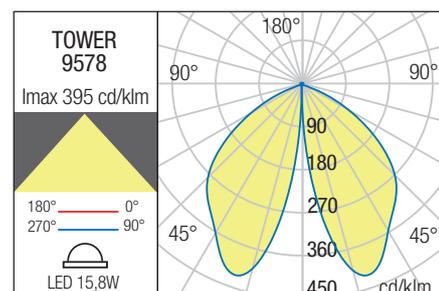

Standards: EN60598-1:2015/A1:2018, EN 60598-2-3:2003 + A1:2011, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN IEC 62031: 2020, EN IEC 55015:2019/A11:2020, EN IEC 61000-3-2: 2019/A1:2021, EN 61000-3-3: 2013/A2: 2021, EN 61547:2009. Made in PRC.

REDO GROUP S.R.L. Str. Alexei Tolstoi, nr. 12, Bacău - 600093, ROMÂNIA.  
Tel: +40 0234 514 492 / 546 620. Fax: +40 0234 546 677.

Last update:  
08/2025