

# DATASHEET

FIȘA TEHNICĂ / SCHEDA DATI / ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ / ADATLAP / ЛИСТ С ДАННИ / DÁTOVÝ NÁROK

## OBLIK

Art. 9579

EN - Orientable miniprojector/bollard for exterior equipped with LED, designed for floor or wall mounting. Die cast aluminium housing electrostatically painted in dark grey, transparent glass diffuser.

RO - Miniprojector/ stâlpișor orientabil pentru exterior, echipat cu LED proiectat pentru instalarea pe pardoseală sau perete. Structură din aluminiu turnat sub presiune vopsit în câmp electrostatic gri închis, dispersor din sticlă transparentă.

IT - Miniproiettore/paletto orientabile da esterni, equipaggiato con LED, progettato per il montaggio a pavimento o a parete. Corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polveri grigio scuro, diffusore in vetro trasparente.


RU - Ориентируемый мини-прожектор/столбик, оснащенный светодиодами, предназначен для напольного или настенного монтажа. Корпус из алюминия литого под давлением, окрашен в электростатическом поле в темно серый цвет, рассеиватель из прозрачного стекла.

HU - Kültéri mini fényvető/mozgatható álló lámpa, LED-el szerelve, padlóra vagy falra szerelésre tervezve. Nyomás alatt öntött alumínium, elektrosztatikus mezőben festett sötét szürke színű lámpatest, áttetsző üveg diszperzór.

BG - Екстериорен, насочващ минипроектор/стълб, LED диод. Изработен за монтаж на под или стена. Тяло от алуминий, електростатично боядисан в тъмно сиво, прозрачно стъкло.

SK - Nastaviteľný stĺpikový miniprojektor do exteriéru, vybavený LED diódami, hliníková konštrukcia lakovaná v tmavošedej farbe, priehľadný sklenený difúzor.


Product type / color	Bollard / Miniprojector / Dark grey
Input voltage	220-240V, 50/60Hz
Power	1 x 5W
Led type	SMD LUMILEDS, 1 x 5W
Color temperature	2850-3000K
Led luminous flux	556 lm
System luminous flux	417 lm
CRI / Optics	≥80 / 30°
Control	ON/OFF
Øuse (lm) / Pon (w)	556 / 5
FTM / JTm	0.926 / 102.97
Energy efficiency class	F
Warranty (years)	3
Protection class	Class I
IP / IK rating	IP65 / IK06
Work temperature	-20° / +45°C
LED lifespan	50.000 hours

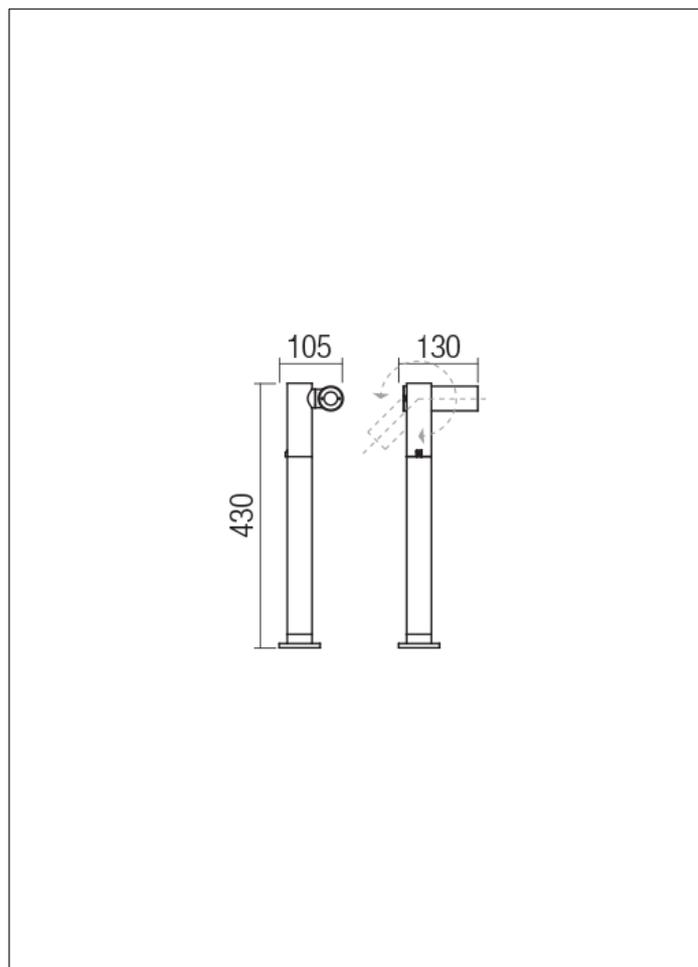

	LED removal by a specialist	Yes
	DRIVER removal by a specialist	Yes

	Anti rust and corrosion treatment	No
--	-----------------------------------	----

	Front sea suitable	No
--	--------------------	----

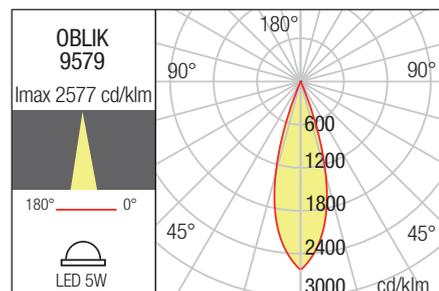

Standards: EN60598-1:2015/A1:2018, EN 60598-2-3:2003 + A1:2011, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN IEC 62031: 2020, EN IEC 55015:2019/A11:2020, EN IEC 61000-3-2: 2019/A1:2021, EN 61000-3-3: 2013/A2: 2021, EN 61547:2009. Made in PRC.

REDO GROUP S.R.L. Str. Alexei Tolstoi, nr. 12, Bacău - 600093, ROMÂNIA.  
Tel: +40 0234 514 492 / 546 620. Fax: +40 0234 546 677.

Last update:  
08/2025