

DATASHEET

FIȘA TEHNICĂ / SCHEDA DATI / ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ / ADATLAP / ЛИСТ С ДАННИ / DÁTOVÝ NÁROK

ETA

Art. 9590

EN - Wall lamp for exterior equipped with COB LEDs, direct/indirect light diffusion. Die cast aluminium housing electrostatically painted in dark grey, transparent tempered glass diffusers.

RO - Aplică pentru exterior echipată cu LED-uri COB, emisie luminoasă directă/indirectă. Structură din aluminiu turnat sub presiune vopsit în câmp electrostatic culoare gri închis, dispersoare din sticlă temperată transparentă.

IT - Applique per esterni equipaggiata con LED COB, emissione luminosa diretta/indiretta. Corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polveri grigio scuro, diffusori in vetro temperato trasparente.


RU - Бра для наружного освещения, оснащенное светодиодами COB, излучение света прямое/отраженное. Корпус из алюминия литого под давлением, окрашен в электростатическом поле в темно серый цвет, рассеиватели из прозрачного, закаленного стекла.

HU - Kültéri fali lámpa, COB LED-el szerelve direkt/indirekt fényezésű. Nyomás alatt öntött alumínium, elektrosztatikus mezőben festett sötét szürke színű lámpatest, áttetsző üveg diszperzór.

BG - Екстериорен аплик, LED диоди, директна/индиректна светлина. Тяло от алуминий, электростатично боядисан в тъмно сиво, прозрачно закалено стъкло.


SK - Nástenné exteriérové svietidlo, vybavené LED diódami COB, s priamym/nepriamym osvetlením, hliníková konštrukcia lakovaná v tmavošedej farbe, priehľadný difúzor z tvrdeného skla.

Product type / color	Wall lamp / Dark grey
Input voltage	220-240V, 50/60Hz
Power	2 x 6W
Led type	COB LED EPISTAR, 2 pcs x 6W
Color temperature	3000K
Led luminous flux	1226 lm
System luminous flux	1103 lm
CRI / Optics	≥80 / 120°
Control	ON/OFF
Øuse (lm) / Pon (w)	1226 / 13.2
FTM / JTM	1.176 / 109.23
Energy efficiency class	F
Warranty (years)	3
Protection class	Class I
IP / IK rating	IP54 / IK-
Work temperature	-20° / +45°C
LED lifespan	50.000 hours



	LED removal by a specialist	Yes
	DRIVER removal by a specialist	Yes

	Anti rust and corrosion treatment	No
	Front sea suitable	No

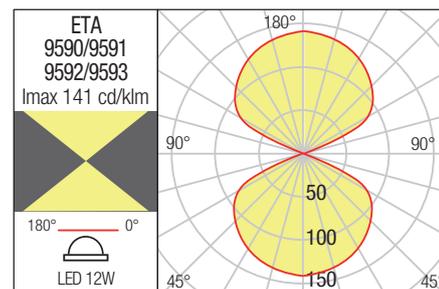

Standards: EN60598-1:2015/A1:2018, EN 60598-2-3:2003 + A1:2011, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN IEC 62031: 2020, EN IEC 55015:2019/A11:2020, EN IEC 61000-3-2: 2019/A1:2021, EN 61000-3-3: 2013/A2: 2021, EN 61547:2009. Made in PRC.

REDO GROUP S.R.L. Str. Alexei Tolstoi, nr. 12, Bacău - 600093, ROMÂNIA.
Tel: +40 0234 514 492 / 546 620. Fax: +40 0234 546 677.

Last update:
08/2025