

DATASHEET

FIȘA TEHNICĂ / SCHEDA DATI / ТЕХНИЧЕСКАЯ
СПЕЦИФИКАЦИЯ / ADATLAP / ЛИСТ С ДАННИ
DÁTOVÝ HÁROK

Redo
GROUP

OVUM

Art. 01-4305

EN - Indoor wall lamp protected against humidity, equipped with COB LED, with the possibility of selecting the color temperature of the light, aluminum structure electrostatically painted in sand black color, satin opal white glass diffuser.

RO - Aplică pentru interior cu protecție la umiditate, echipată cu LED COB, cu posibilitate de selectare a temperaturii de culoare a luminii, structură din aluminiu vopsită în câmp electrostatic în culoare negru mat, dispersor din sticlă alb opal satinat.

IT - Applique per interni protetta contro l'umidità, equipaggiata con LED COB, con possibilità di selezionare la temperatura della luce, struttura in alluminio verniciata a polveri colore nero opaco, diffusore in vetro bianco opalino satinato.


RU - Бра для внутреннего освещения, оснащенное светодиодами COB, с защитой от влаги, возможностью изменения цветовой температуры света, корпусом из хромированного алюминия, окрашенным в электростатическом поле в матово-черный цвет, и рассеивателем из сатинированного опалового стекла белого цвета.

HU - Beltéri fali lámpa nedvességvédelemmel, COB LED-del ellátva, a fény színhőmérsékletének megválasztási lehetőségével, elektrosztatikus térben matt feketére festett szerkezet, szatén opál fehér üveg diszperzór.

BG - Аплик за интериор със защита от влага, оборудван с LED COB, с възможност за избор на цвят на светлината, алуминиева конструкция, боядисана в электростатично поле в матово черно, дифузер от сатенирано опалово бяло стъкло.

SK - Interiérové nástenné svietidlo chránené proti vlhkosti, vybavené COB LED, s možnosťou voľby teploty farby svetla, hliníková konštrukcia elektrostáticky lakovaná v pieskovo čiernej farbe, saténový opálový biely difúzor zo skla.

Product type	Wall lamp
Input voltage	220-240V, 50/60Hz
Power	5W
Led type	COB LED 1 pcs x 5W
Color temperature	CCT 3000K/4000K
Led luminous flux	3000K: 610lm, 4000K: 710lm
System luminous flux	3000K: 475lm, 4000K: 555lm
CRI	90
OPTICS	-
Dimmable	-
Øuse (lm)	710
Pon (w)	5
FTM	0.926
ηTM	-
Energy efficiency class	E
Warranty (years)	3
Protection class	Class I
IP rating	IP44

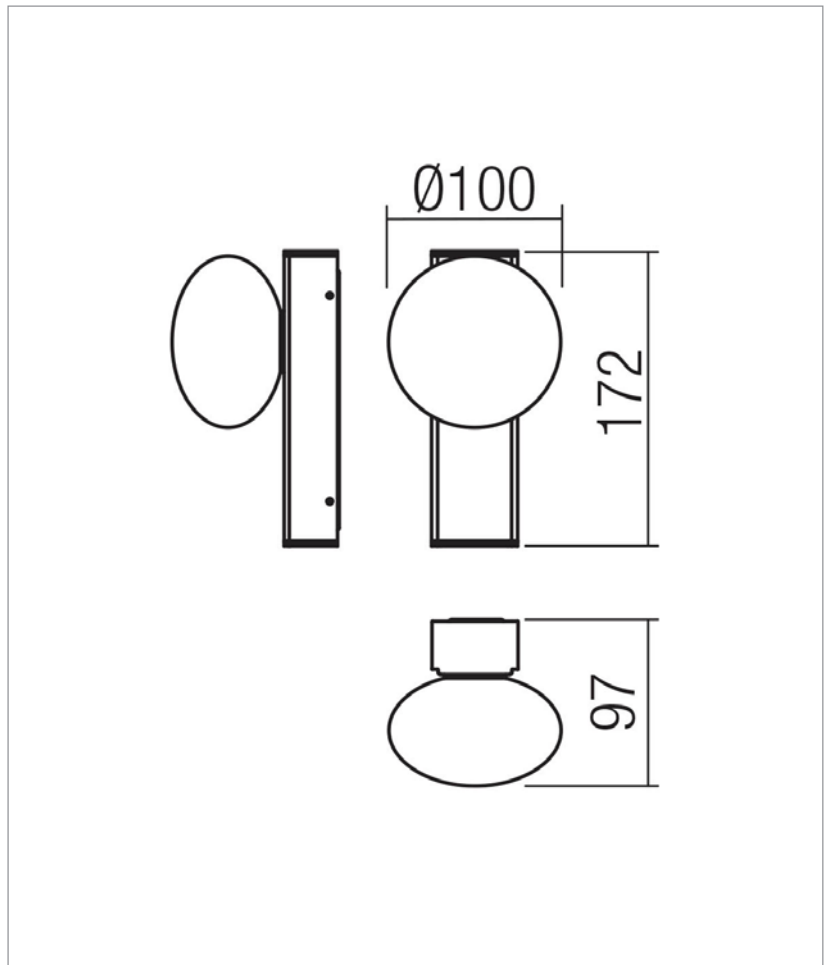

LED removal by a specialist **Yes**
Driver removal by a specialist **Yes**

Standards: EN 60598-1:2015 + A1:2018, EN 60598-2-1:2020, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A1:2013 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2019 + A11:2020, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019, EN 61547:2009.
Made in PRC.