

DATASHEET

FIȘA TEHNICĂ / SCHEDA DATI / ТЕХНИЧЕСКАЯ
СПЕЦИФИКАЦИЯ / ADATLAP / ЛИСТ С ДАННИ
DÁTOVÝ HÁROK

Redo
GROUP

RIGO

Art. 01-4314

EN - Indoor wall lamp protected against humidity, equipped with SMD LEDs, with the possibility of selecting the color temperature of the light, aluminum structure electrostatically painted in sand black color, diffuser made of transparent glass rods.

RO - Aplică pentru interior cu protecție la umiditate, echipată cu LED-uri SMD, cu posibilitate de selectare a temperaturii de culoare a luminii, structură din aluminiu vopsită în câmp electrostatic în culoare negru mat, dispersor realizat din baghete din sticlă transparentă.

IT - Applique per interni protetta contro l'umidità, equipaggiata con LED SMD, con possibilità di selezionare la temperatura colore della luce, struttura in alluminio verniciata a polveri colore nero opaco, diffusore realizzato con aste di vetro trasparente.


RU - Бра для внутреннего освещения, оснащенное светодиодами SMD, с защитой от влаги, возможностью изменения цветовой температуры света, алюминиевым корпусом, окрашенным в электростатическом поле в матово-черный цвет, и рассеивателем, состоящим из стеклянных прозрачных палочек.

HU - Beltéri fali lámpa nedvességvédelemmel, SMD LED-del ellátva, a fény színhőmérsékletének megválasztási lehetőségével, elektrosztatikus térben matt feketére festett alumínium szerkezet, átlátszó üvegrudakból készült diszperzór.

BG - Аплик за интериор със защита от влага, оборудван с LED-ове SMD, с възможност за избор на цвeтова температура на светлината, алуминиева конструкция, боядисана в электростатично поле в матово черно, дифузер изработен от прозрачни стъклени пръчки.

SK - Interiérové nástenné svietidlo chránené proti vlhkosti, vybavené SMD LED, s možnosťou voľby teploty farby svetla, hliníková konštrukcia elektrosťaticky lakovaná v pieskovej čiernej farbe, difúzor z priehľadných sklenených tyčínok.

Product type	Wall lamp
Input voltage	220-240V, 50/60Hz
Power	12W
Led type	SMD LED 36pcs x 0,33W 3000K, 36pcs x 0,33W 4000K
Color temperature	CCT 3000K/4000K
Led luminous flux	3000K: 1400lm, 4000K: 1410lm
System luminous flux	3000K: 1040lm, 4000K: 1050lm
CRI	90
OPTICS	-
Dimmable	-
Øuse (lm)	1410
Pon (w)	12
FTM	0.926
ηTM	108.81
Energy efficiency class	F
Warranty (years)	3
Protection class	Class I
IP rating	IP44

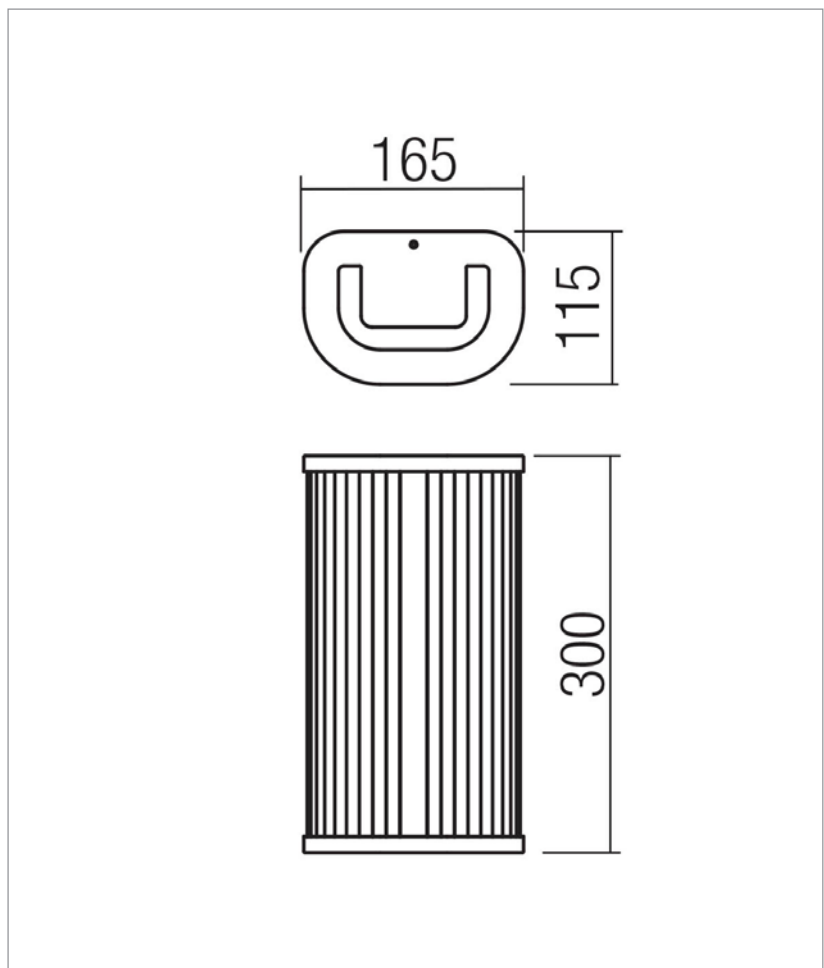

LED removal by a specialist **Yes**
Driver removal by a specialist **Yes**

Standards: EN 60598-1:2015 + A1:2018, EN 60598-2-1:2020, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A1:2013 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2019 + A11:2020, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019, EN 61547:2009.
Made in PRC.