

DATASHEET

FIȘA TEHNICĂ / SCHEMA DATI / ТЕХНИЧЕСКАЯ
СПЕЦИФИКАЦИЯ / ADATLAP / ЛИСТ С ДАННИ
DÁTOVÝ HÁROK

Redo
GROUP

ATLAS

Art. 01-4374

EN - Indoor suspension equipped with SMD LEDs, TRIAC dimmable, Aluminum and metal structure finished in matte brass gold, transparent acrylic diffusers with white screen-printed decoration.

RO - Suspensie pentru interior echipată cu LED-uri SMD, dimabilă TRIAC, Structură din aluminiu și metal finisată alamă mată aurie, dispersoare din acril transparent cu decor serigrafat alb.

IT - Sospensione per interni dotata di LED SMD, dimmerabile TRIAC, struttura in alluminio e metallo con finitura ottone dorato opaco, diffusori in acrilico trasparente con decoro serigrafato bianco.


RU - Подвесной светильник для внутреннего освещения, оснащенный светодиодами SMD и диммируемым симистором. Корпус выполнен из алюминия и металла с матовой золотистой латунной отделкой, рассеиватели – из прозрачного акрила с белыми шелкографированными узорами.

HU - Beltéri, SMD LED-es függeszték, fényerősség állítás TRIAC-al. Arany matt színre festett alumínium és fém szerkezet, átlátszó akril árnyékolókkal, szitanyomott, fehér dekoráció.

BG - Окачен осветител за интериор, оборудван с LED-ове SMD, диммируем TRIAC, структура от алуминий и метал с покритие от матов златист месинг, дифузери от прозрачен акрил, с бяла ситопечатна декорация.

SK - Inetériové závesné svetidlo vybavené SMD LED diódami, stmievateľný TRIAC, hliníková a kovová konštrukcia s povrchovou úpravou v matnom mosadznom zlate, priehľadné akrylové difúzory s bielou sieťotlačou.

Product type	Suspension
Input voltage	220-240V, 50/60Hz
Power	34W
Led type	SMD LED 2835 432 pcs x 0,7W
Color temperature	3000K
Led luminous flux	4164 lm
System luminous flux	2407 lm
CRI	≥90
OPTICS	-
Dimmable	Triac dimming
Øuse (lm)	3515
Pon (w)	34
FTM	0.926
ηTM	95.73
Energy efficiency class	F
Warranty (years)	3
Protection class	Class I
IP rating	IP20

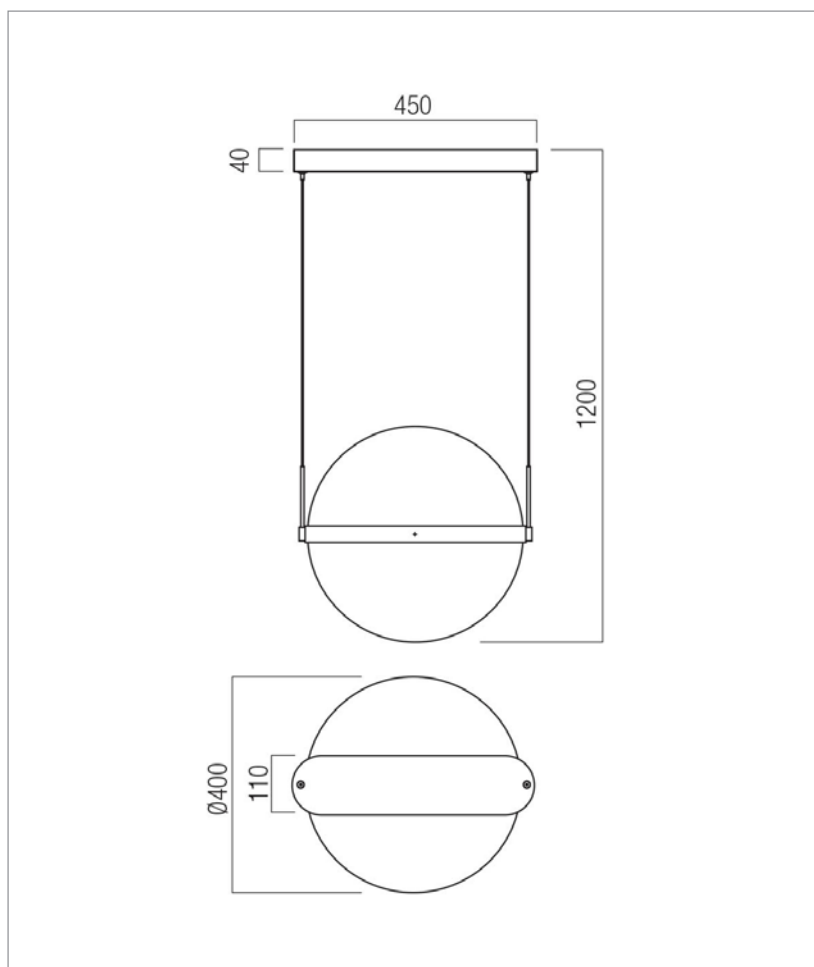

LED removal by a specialist **Yes**
Driver removal by a specialist **Yes**

Standards: EN 60598-1:2015 + A1:2018, EN 60598-2-1:2020, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A1:2013 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2019 + A11:2020, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019, EN 61547:2009.
Made in PRC.