

# DATASHEET

FIȘA TEHNICĂ / SCHEDA DATI / ТЕХНИЧЕСКАЯ  
СПЕЦИФИКАЦИЯ / ADATLAP / ЛИСТ С ДАННИ  
DÁTOVÝ HÁROK

**Redo**  
GROUP

## CITYLINE

Art. 01-4629

EN - Suspension for interior equipped with SMD LEDs, with the possibility of changing the color temperature 2700K and 3000K, TRIAC dimmable. Extruded aluminum structure painted foggy nickel, satin acrylic diffuser.

RO - Suspensie pentru interior echipată cu LED-uri SMD cu posibilitatea de schimbare a temperaturii de culoare 2700K și 3000K, dimabilă TRIAC. Structură din aluminiu extrudat vopsită foggy nickel, dispersor din acril satinat.

IT - Sospensione per interni dotata di LED SMD, con possibilità di cambiare la temperatura colore 2700K e 3000K, dimmerabile TRIAC. Struttura in alluminio estruso verniciato foggy nickel, diffusore in acrilico satinato.



RU - Подвесной светильник для внутреннего освещения, оснащенный светодиодами SMD, с возможностью изменения цветовой температуры до 2700K и 3000K, а также диммируемым симистором. Корпус из экструдированного алюминия, окрашенный в туманно-никелевый цвет, рассеиватель из сатинированного акрила.

HU - Beltéri, SMD LED-es függeszték, 2700K és 3000K színhőmérséklet változtatási lehetőséggel TRIAC-al. Foggy nickel színre festett extrudált alumínium szerkezet, szatén akril diszperzór.

BG - Окачен осветител оборудван с LED-ове SMD, с възможност за избор на цвят температура 2700 K и 3000K, димируем TRIAC. Структура от екструдирани алуминий, боядисана в цвят мъглив никел, дифузер от сатениран акрил.

SK - Závesné svietidlo do interiéru vybavené SMD LED diódami, s možnosťou zmeny teploty farby 2700K a 3000K, stmievateľné TRIAC. Konštrukcia z extrudovaného hliníka lakovaná farbou foggy nickel, difúzor z saténového akrylu.

Product type	<b>Suspension</b>
Input voltage	<b>220-240V, 50/60Hz</b>
Power	<b>35W</b>
Led type	<b>SMD LED 2835 78 pcs x 0,41W 2700K + 78 pcs x 0,41W 3000K</b>
Color temperature	<b>CCT 2700K/3000K</b>
Led luminous flux	<b>2700K: 3338 lm, 3000K: 3368 lm</b>
System luminous flux	<b>2700K: 2136 lm, 3000K: 2155 lm</b>
CRI	<b>≥90</b>
OPTICS	-
Dimmable	<b>Triac dimming</b>
Øuse (lm)	<b>3368</b>
Pon (w)	<b>35</b>
FTM	<b>0.926</b>
ηTM	<b>89.11</b>
Energy efficiency class	<b>F</b>
Warranty (years)	<b>3</b>
Protection class	<b>Class I</b>
IP rating	<b>IP20</b>

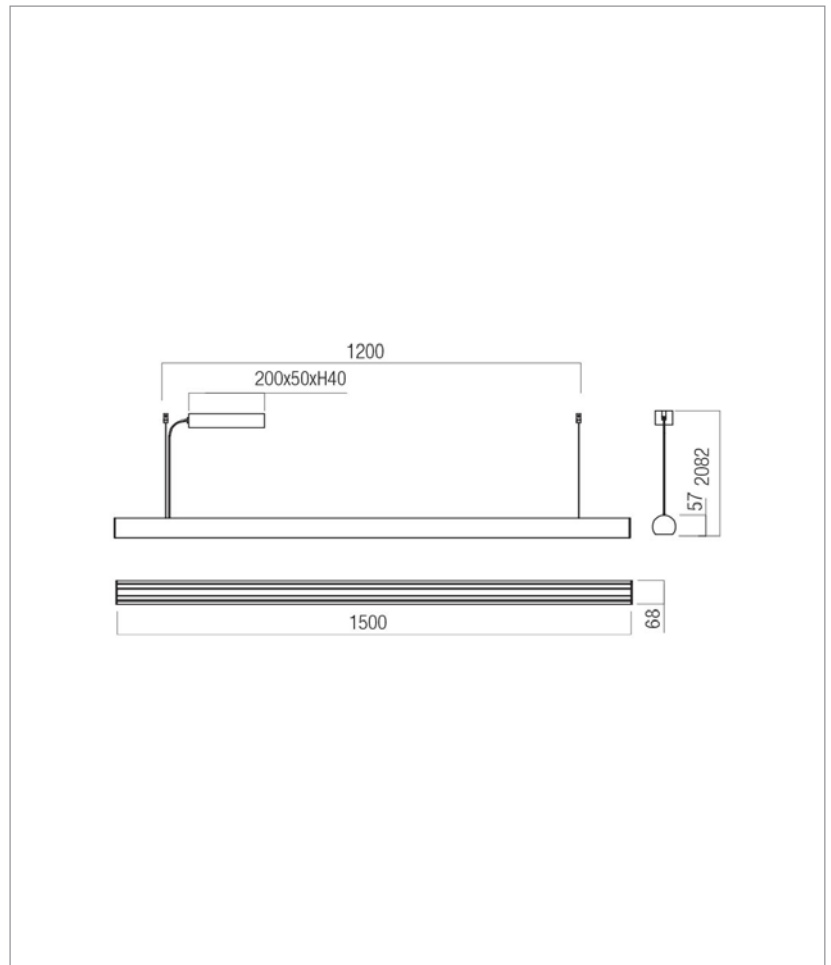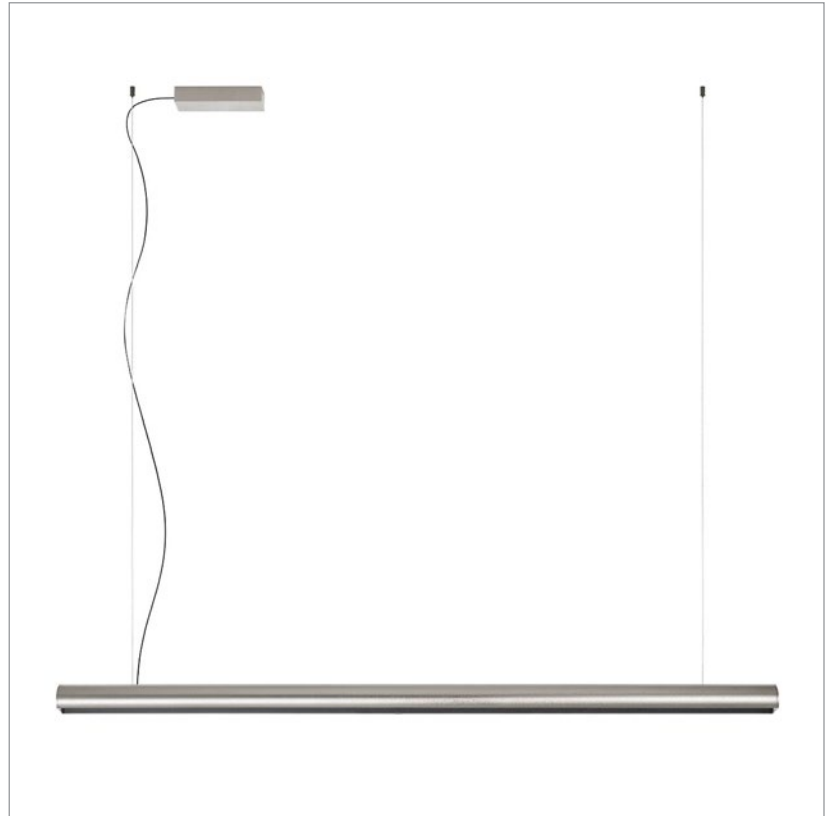

LED removal by a specialist **Yes**  
Driver removal by a specialist **Yes**

Standards: EN 60598-1:2015 + A1:2018, EN 60598-2-1:2020, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A1:2013 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2019 + A11:2020, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019, EN 61547:2009.  
Made in PRC.