

# DATASHEET

FIȘA TEHNICĂ / SCHEDA DATI / ТЕХНИЧЕСКАЯ  
СПЕЦИФИКАЦИЯ / ADATLAR / ЛИСТ С ДАННИ  
DÁTOVÝ HÁROK

**Redo**  
GROUP

## CRISP

Art. 01-4700

EN - Suspension for indoor equipped with SMD LEDs, TRIAC dimmable. Extruded aluminum structure painted sand black, matt black painted acrylic reflector.

RO - Suspensie pentru interior echipată cu LED-uri SMD, dimabilă TRIAC. Structură din aluminiu extrudat vopsită negru mat, reflector din acril vopsit negru mat.

IT - Sospensione per interni dotata di LED SMD, dimmerabile TRIAC. Struttura in alluminio estruso verniciato nero opaco, riflettore in acrilico verniciato nero opaco.



RU - Подвесной светильник для внутреннего освещения, оснащенный светодиодами SMD, с диммируемым симистором. Корпус из экструдированного алюминия, окрашенный в матово-черный цвет, отражатель из акрила, окрашенный в матово-черный цвет.

HU - Beltéri, SMD LED-es függeszték, színhőmérséklet változtatási lehetőséggel TRIAC-al. Fekete matt színre festett extrudált alumínium szerkezet, matt fekete színű akril reflektor.

BG - Окачен осветител за интериор, оборудван с LED-ове SMD, димируем TRIAC. Структура от екструдирани алуминий, боядисана в матово черно, рефлектор от акрил, боядисан в матово черно.

SK - Závesné svietidlo pre vnútorné použitie vybavené SMD LED diódami, stmievateľné TRIAC. Konštrukcia z extrudovaného hliníka natretá pieskovo čiernou farbou, reflektor z matne čierneho akrylového laku.

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Product type            | <b>Suspension</b>                       |
| Input voltage           | <b>220-240V, 50/60Hz</b>                |
| Power                   | <b>41W</b>                              |
| Led type                | <b>SMD LED BRIDGELUX 66 pcs x 0,62W</b> |
| Color temperature       | <b>3000K</b>                            |
| Led luminous flux       | <b>4003 lm</b>                          |
| System luminous flux    | <b>2766 lm</b>                          |
| CRI                     | <b>≥90</b>                              |
| OPTICS                  | <b>24°</b>                              |
| Dimmable                | <b>Triac dimming</b>                    |
| Øuse (lm)               | <b>4003</b>                             |
| Pon (w)                 | <b>41</b>                               |
| FTM                     | <b>0.926</b>                            |
| ηTM                     | <b>90.41</b>                            |
| Energy efficiency class | <b>F</b>                                |
| Warranty (years)        | <b>3</b>                                |
| Protection class        | <b>Class I</b>                          |
| IP rating               | <b>IP20</b>                             |

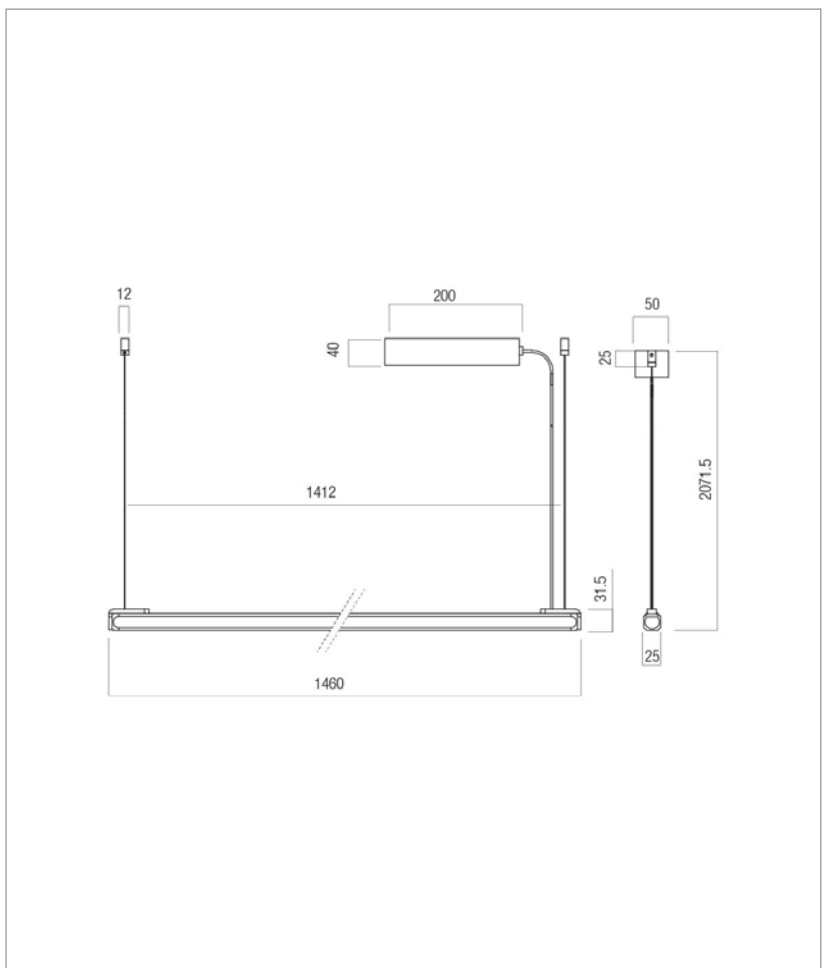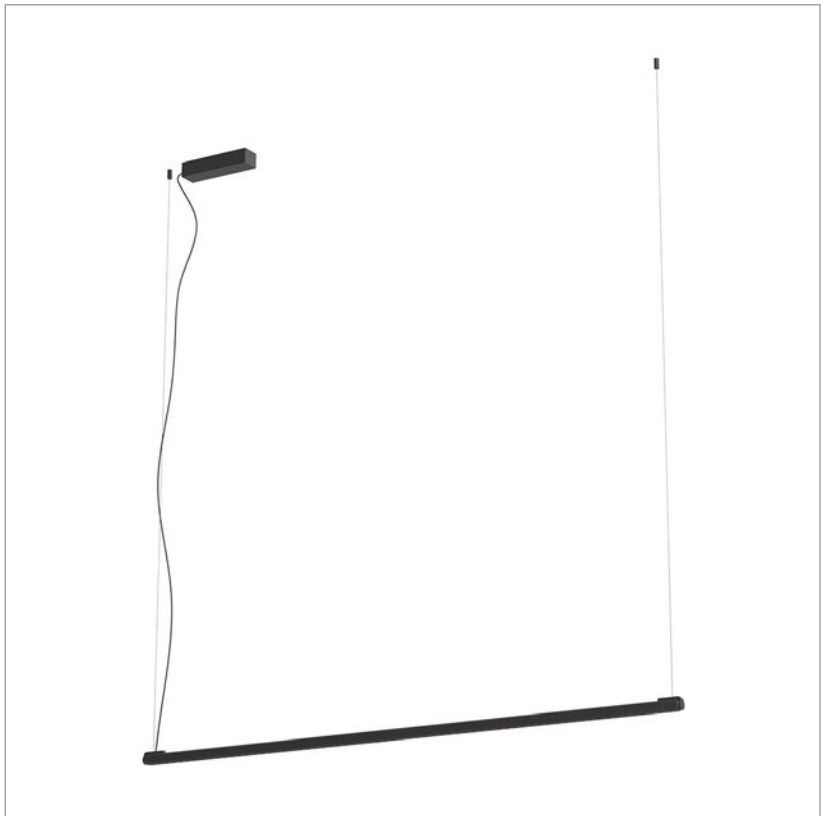

LED removal by a specialist **Yes**  
Driver removal by a specialist **Yes**

Standards: EN 60598-1:2015 + A1:2018, EN 60598-2-1:2020, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A1:2013 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2019 + A11:2020, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019, EN 61547:2009.  
Made in PRC.