

DATASHEET

FIȘA TEHNICĂ
SCHEMA DATI
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
ADATLAP
ЛИСТ С ДАННИ
DÁTOVÝ HÁROK

XFORT

Art. FRT03WW OP

EN - Flexible LED strip with sealed silicone cover (IP65), for fixing in XFORT profiles, warm white color temperature. It is 3m long and the cutting unit is 123 mm.

RO - Bandă flexibilă cu LED-uri cu acoperire etanșă din silicon (IP65), pentru fixare în profilele XFORT, temperatură de culoare alb cald. Lungimea benzii este de 3m iar unitatea de tăiere de 123 mm.

IT - Striscia flessibile a LED con rivestimento stagno in silicone (IP65), per il fissaggio nei profili XFORT, temperatura di colore bianco caldo. La lunghezza della striscia è di 3m e l'unità di taglio è di 123 mm.


RU - Гибкая светодиодная лента с герметичным силиконовым покрытием (IP65), для крепления в профилях XFORT, цветовая температура теплый белый. Длина 3м, режущий блок 123 мм.

HU - Rugalmas LED szalag tömített szilikon borítással (IP65), XFORT profilokba való rögzítéshez, meleg fehér színhőmérséklet. 3m hosszú, a vágóegység 123 mm.

BG - Гъвкава LED лента със запечатан силиконов капак (IP65), за закрепване в профили XFORT, топло бяла цветова температура. Дълъг е 3м, а режещият блок е 123 мм.

SK - Flexibilný LED pás s utesneným silikónovým krytom (IP65), pre upevnenie do XFORT profilov, teplota farby teplá biela. Je dlhý 3m a rezná jednotka má 123 mm.

Input voltage	48V DC
Lamp holder	LED
Power	31W
Color temperature	3000K
Led luminous flux	3845 lm
System luminous flux	2539 lm
CRI	90
OPTICS	120°
Dimmable	Yes
Øuse (lm)	3845
Pon (w)	31
FTM	0.926
ηTM	115
Energy efficiency class	E
Warranty (years)	5 years
Protection class	Classe III
IP rating	IP65

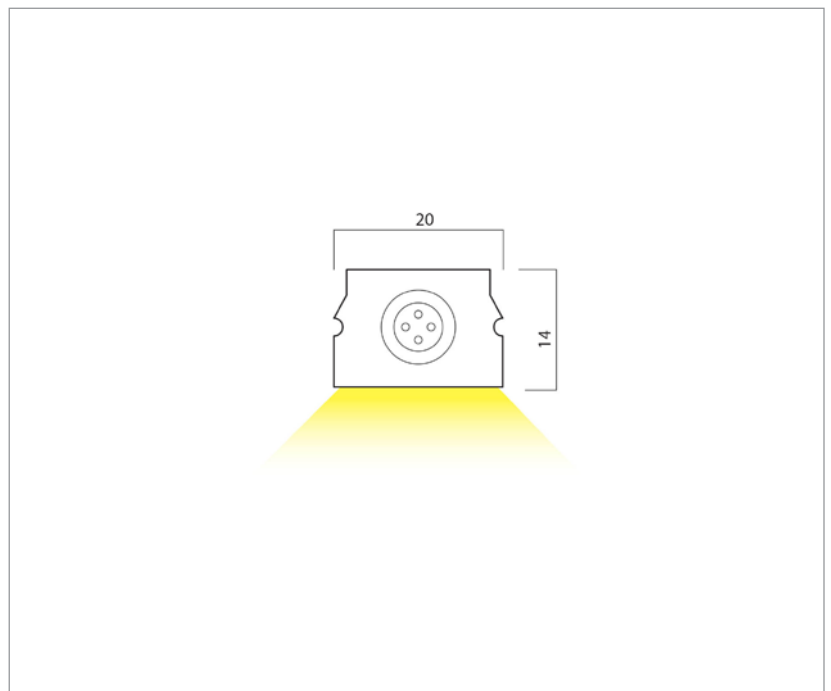

Standards: EN 60598-1:2021, EN 60598-2-20:2015, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2020 + A11:2021, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2019 + A11:2020, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019, EN 61547:2023, EN 62717:2017+A2:2019, EN 62722-2-1:2023.

Made in PRC.



REDO GROUP S.R.L.

Str. Alexei Tolstoi, nr. 12, Bacău - 600093, ROMÂNIA.

Tel. +40 234 562452 / 514492 / 546620. Fax: +40 0234 546677.

www.redogroup.ro

Last update: 04/2025