

# DATASHEET

FIȘA TEHNICĂ  
SCHEMA DATI  
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ  
ADATLAP  
ЛИСТ С ДАННИ  
DÁTOVÝ HÁROK

## XFORT

Art. FRT22UWW SP SBK

EN - Linear light fitting, for installation on the structures of XFORT systems, equipped with SMD LEDs, ultra warm white color temperature.

RO - Corp de iluminat liniar pentru montajul pe profilele sistemelor XFORT, echipat cu LED-uri SMD și temperatură de culoare alb ultra cald.


IT - Apparecchio lineare per installazione su profili dei sistemi XFORT, dotato di LED SMD, temperatura del colore bianco ultra caldo.

RU - Линейный светильник, для установки на конструкции систем XFORT, оснащен светодиодами COB, цветовая температура ультратеплого белого света.


HU - Lineáris lámpatest, XFORT rendszerek szerkezetére szerelhető, COB LED-ekkel felszerelt, ultra meleg fehér színhőmérséklet.

BG - Линеен осветител, за монтаж върху конструкции от системи XFORT, оборудван с COB светодиоди, ултра топла бяла цвeтова температура.

SK - Lineárne svietidlo pre inštaláciu na konštrukcie systémov XFORT, vybavené COB LED diódami, ultra teplá biela teplota farby.

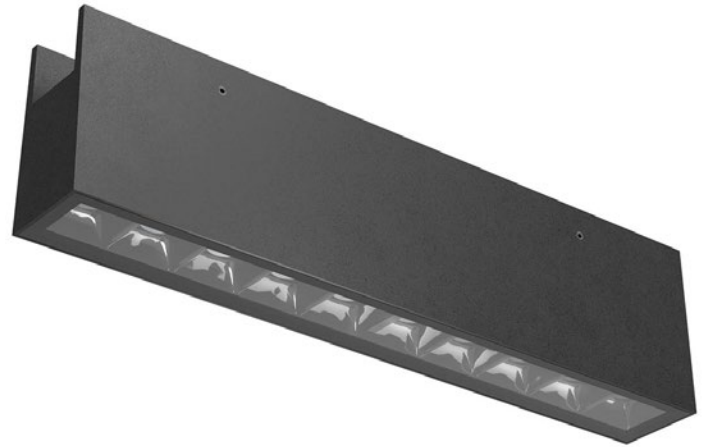

Input voltage	<b>48V DC</b>
Lamp holder	<b>LED</b>
Power	<b>20W</b>
Color temperature	<b>2700K</b>
Led luminous flux	<b>1854 lm</b>
System luminous flux	<b>1261 lm</b>
CRI	<b>90</b>
OPTICS	<b>45°</b>
Dimmable	<b>Yes</b>
Øuse (lm)	<b>1854</b>
Pon (w)	<b>20</b>
FTM	<b>1.089</b>
ηTM	<b>101</b>
Energy efficiency class	<b>F</b>
Warranty (years)	<b>5 years</b>
Protection class	<b>Classe III</b>
IP rating	<b>IP65</b>

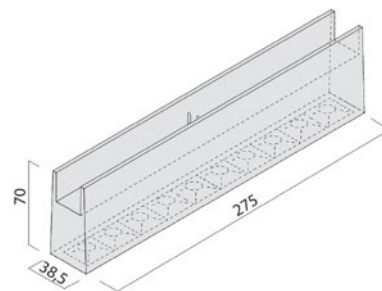

Standards: EN 60598-1:2021, EN 60598-2-20:2015, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2020 + A11:2021, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2019 + A11:2020, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019, EN 61547:2023, EN 62717:2017+A2:2019, EN 62722-2-1:2023.

Made in PRC.

[www.redogroup.ro](http://www.redogroup.ro)

Last update: 04/2025



LED removal by a specialist **YES**  
Driver removal by a specialist **-**

**REDO GROUP S.R.L.**

Str. Alexei Tolstoi, nr. 12, Bacău - 600093, ROMÂNIA.

Tel. +40 234 562452 / 514492 / 546620. Fax: +40 0234 546677.

