

FIȘA TEHNICĂ
SCHEMA DATI
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
ADATLAP
ЛИСТ С ДАННИ
DÁTOVÝ HÁROK

SCROLL

Art. 01-4018

EN - Suspension for interior equipped with SMD LEDs, possibility of dimming and controlling the color temperature from warm white to neutral white. Structure of aluminum and metal painted in sanded black, opal white acrylic diffuser.

RO - Suspensie pentru interior echipată cu LED-uri SMD, posibilitate de dimare și controlare a temperaturii de culoare de la alb cald la alb neutru. Structură din aluminiu și metal vopsită negru mat, dispersor din silicon alb opal.

IT - Sospensione per interni equipaggiata con SMD LED, possibilità di dimmerazione e controllo della temperatura colore da bianco caldo a bianco neutro. Struttura in alluminio e metallo verniciata nero opaco, diffusore in silicone bianco opale.


RU - Подвесной светильник для внутреннего освещения, оснащенный светодиодами SMD, с возможностью диммирования и регулировки цветовой температуры от теплого до холодного белого. Корпус из алюминия и металла, окрашенный в матово-черный цвет, рассеиватель из белого опалового силикона.

HU - Beltéri, SMD LED-es függeszték, fénytompítási lehetőséggel és fény színhőmérséklet beállítással meleg fehérről semleges fehérre. Matt fekete színre festett alumínium és fém szerkezet, fehér opál szilikon árnyékoló.

BG - Окачен осветител за интериор, оборудвана с LED-ове SMD, възможност за димиране и контрол на цветната температура от топло бяло до неутрално бяло. Структура от алуминий и метал боядисана в матово черно, дифузер от бял опалов силикон.

SK - Závesné svietidlo do interiéru vybavený SMD LED diódami, možnosť stmievania a ovládania farebnej teploty od teplej bielej po neutrálnu bielu. Konštrukcia hliníka a kovu lakovaná pieskovo čiernou farbou, opáľovo biely akrylový difúzor.

Product type	Suspension
Input voltage	220-240V, 50/60Hz
Power	46W
Led type	2835 SMD LED 330 pcs x 0,13W 3000K, 330 pcs x 0,13W 6000K
Color temperature	CCT 3000K/4000K/6000K
Led luminous flux	3000K: 5020 lm / 4000K: 5090 lm / 6000K: 5130 lm
System luminous flux	3000K: 2095 lm / 4000K: 2150 lm / 6000K: 2182 lm
CRI	90
OPTICS	-
Dimmable	3 STEP DIMMING
Øuse (lm)	5130
Pon (w)	41
FTM	0.926
ηTM	115.86
Energy efficiency class	E
Warranty (years)	3
Protection class	Class II
IP rating	IP20

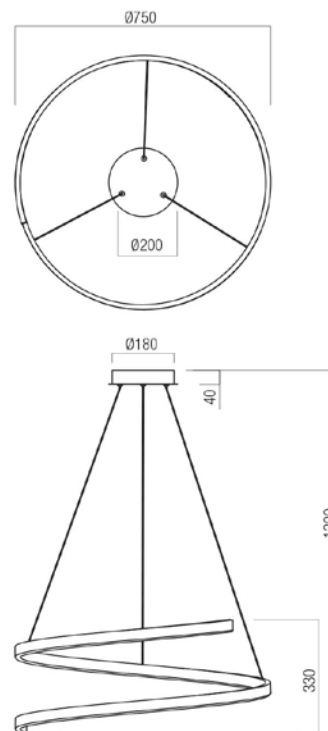

LED removal by a specialist **YES**
Driver removal by a specialist **YES**

Standards: EN 60598-1:2015 + A1:2018, EN 60598-2-1:2020, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A1:2013 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2019 + A1:2020, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019, EN 61547:2009.
Made in PRC.

REDO GROUP S.R.L.

Str. Alexei Tolstoj, nr. 12, Bacău - 600093, ROMÂNIA.

Tel: +40 0234 514 492 / 546 620. Fax: +40 0234 546 677.

www.redogroup.ro

Last update: 08/2024