

FIȘA TEHNICĂ
SCHEMA DATI
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
ADATLAP
ЛИСТ С ДАННИ
DÁTOVÝ HÁROK

SCROLL

Art. 01-4006

EN - Wall lamp for interior equipped with SMD LEDs, possibility of dimming and controlling the color temperature from warm white to neutral white. Structure of aluminum and metal painted in sanded black, opal white acrylic diffuser.

RO - Aplică pentru interior echipată cu LED-uri SMD, posibilitate de dimare și controlare a temperaturii de culoare de la alb cald la alb neutru. Structură din aluminiu și metal vopsită negru mat, dispersor din silicon alb opal.

IT - Applique per interni equipaggiata con SMD LED, possibilità di dimmerazione e controllo della temperatura colore da bianco caldo a bianco neutro. Struttura in alluminio e metallo verniciata nero opaco, diffusore in silicone bianco opale.


RU - Бра для внутреннего освещения, оснащенное светодиодами SMD, с возможностью диммирования и регулировки цветовой температуры от теплого до холодного белого. Корпус из алюминия и металла, окрашенный в матово-черный цвет, рассеиватель из белого опалового силикона.

HU - Beltéri, SMD LED-es fali lámpa, fénytompítási lehetőséggel és fény színhőmérséklet beállításával meleg fehérről semleges fehérre. Matt fekete színre festett alumínium és fém szerkezet, fehér opál szilikon árnyékoló.

BG - Аплик за интериор, оборудван с LED-ове SMD, възможност за димиране и контрол на цветната температура от топло бяло до неутрално бяло. Структура от алуминий и метал боядисана в матово черно, дифузер от бял опалов силикон.

SK - Nástenné interiérové svietidlo vybavené SMD LED diódami, možnosť stmievania a ovládania teploty farieb od teplej bielej po neutrálnu bielu. Konštrukcia hliníka a kovu lakovaná pieskovo čiernou, opálovo biely silikónový difúzor.

Product type	Wall lamp
Input voltage	220-240V, 50/60Hz
Power	15W
Led type	2835 SMD LED 120 pcs x 0,12W 3000K, 120 pcs x 0,12W 6000K
Color temperature	CCT 3000K/4000K/6000K
Led luminous flux	3000K: 1571 lm / 4000K: 1653 lm / 6000K: 1700 lm
System luminous flux	3000K: 780 lm / 4000K: 830 lm / 6000K: 850 lm
CRI	90
OPTICS	-
Dimmable	3 STEP DIMMING
Øuse (lm)	1700
Pon (w)	13
FTM	0.926
ηTM	121.09
Energy efficiency class	E
Warranty (years)	3
Protection class	Class II
IP rating	IP20

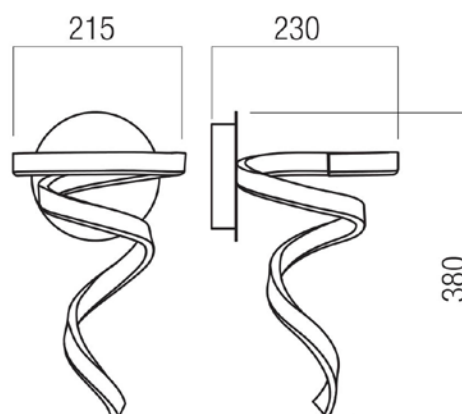

LED removal by a specialist **YES**
Driver removal by a specialist **YES**

Standards: EN 60598-1:2015 + A1:2018, EN 60598-2-1:2020, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A1:2013 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2019 + A1:2020, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019, EN 61547:2009.
Made in PRC.