

FIȘA TEHNICĂ  
SCHEMA DATI  
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ  
ADATLAP  
ЛИСТ С ДАННИ  
DÁTOVÝ HÁROK

## STORM

Art. 01-3381

EN - Suspension for indoor, equipped with SMD LEDs, with the possibility of selecting the color temperature of the light, metal and aluminium structure electrostatic painted in sand black color, white PVC diffuser.

RO - Suspensie pentru interior, echipată cu LED-uri SMD, cu posibilitate de selectare a temperaturii de culoare a luminii, structură din metal și aluminiu vopsită în câmp electrostatic culoare negru mat, dispersor din PVC alb.

IT - Sospensione per interni, dotata di LED SMD, con possibilità di selezione la temperatura colore della luce, struttura in metallo e alluminio verniciata a polveri colore nero opaco, diffusore in PVC bianco.


RU - Подвесной светильник для внутреннего освещения, оснащенный светодиодами SMD, с возможностью изменения цветовой температуры и яркости света, металлической и алюминиевой структурой, окрашенной в электростатическом поле в матово-черный цвет, и рассеивателем из белого ПВХ.

HU - Beltéri függeszték, SMD LED-el szerelve, színhőmérséklet változtatási lehetőség, elektrosztatikus mezőben festett matt fekete fém és alumínium szerkezet, fehér PVC diszperzór.

BG - Окачен осветител за интериор, оборудван с LED-ове SMD, с възможност за избор на цвят температура на светлината, метална и алуминиева структура боядисана в електростатично поле в матово черно, бял PVC дифузер.

SK - Závesné interiérové svietidlo, vybavené SMD LED diódami, s možnosťou voľby teploty farby svetla, kovová a hliníková konštrukcia elektrostaticky lakovaná v pieskovej čiernej farbe, biely difúzor z PVC.

|                         |                                                             |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Product type            | <b>Suspension</b>                                           |
| Input voltage           | <b>220-240V, 50/60Hz</b>                                    |
| Power                   | <b>72W</b>                                                  |
| Led type                | <b>SMD LED 624 pcs x 0,11W 3000K, 624 pcs x 0,11W 6000K</b> |
| Color temperature       | <b>CCT 3000K/4000K/6000K</b>                                |
| Led luminous flux       | <b>9072 lm</b>                                              |
| System luminous flux    | <b>5715 lm</b>                                              |
| CRI                     | <b>90</b>                                                   |
| OPTICS                  | <b>-</b>                                                    |
| Dimmable                | <b>3 STEP DIMMING</b>                                       |
| Øuse (lm)               | <b>9072</b>                                                 |
| Pon (w)                 | <b>72</b>                                                   |
| FTM                     | <b>0.926</b>                                                |
| ηTM                     | <b>116.68</b>                                               |
| Energy efficiency class | <b>E</b>                                                    |
| Warranty (years)        | <b>3</b>                                                    |
| Protection class        | <b>Class II</b>                                             |
| IP rating               | <b>IP20</b>                                                 |

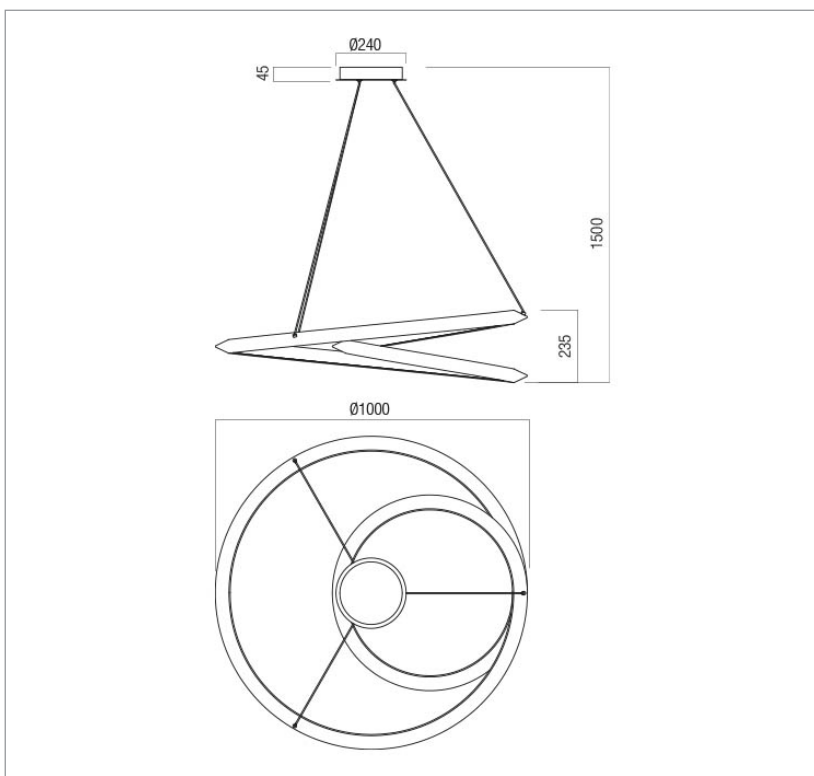

LED removal by a specialist **YES**  
Driver removal by a specialist **YES**

Standards: EN 60598-1:2015 + A1:2018, EN 60598-2-1:2020, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A1:2013 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2019 + A1:2020, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019, EN 61547:2009.  
Made in PRC.