

# DATASHEET

FIȘA TEHNICĂ / SCHEDA DATI / ТЕХНИЧЕСКАЯ  
СПЕЦИФИКАЦИЯ / ADATLAP / ЛИСТ С ДАННИ  
DÁTOVÝ HÁROK

**Redo**  
GROUP

## TANGENT

Art. 01-4672

EN - Adjustable wall lamp for interiors equipped with SMD LEDs, indirect light, aluminum structure, painted in matt gold, opal white silicone diffuser.

RO - Aplică orientabilă pentru interior echipată cu LED-uri SMD, lumină indirectă, structură din aluminiu, vopsită auriu mat, dispersor din silicon alb opal.

IT - Lampada da parete orientabile per interni dotata di LED SMD, a luce indiretta, struttura in alluminio verniciato oro opaco, diffusore in silicone bianco opalino.


RU - Ориентируемое бра для внутреннего освещения, оснащенное светодиодами SMD, с косвенным распределением света, алюминиевым корпусом, окрашенным в матово-золотистый цвет, и рассеивателем из белого опалового силикона.

HU - Beltéri, SMD LED-es, állítható falí lámpa, közvetett fénnnyel, matt arany színre festett alumínium szerkezet, fehér opál szilikon diszperzör.

BG - Регулируем аплик за интериор, оборудван с LED-ове SMD, индиректна светлина, алуминиева структура, боядисана в матово златисто, дифузер от бял опалов силикон.

SK - Nastavitelná nástenná lampa do interiéru vybavená SMD LED diódami, nepriame svetlo, hliníková konštrukcia, lakovaná matným zlatom, opálovo biely silikónový difúzor.

|                         |                                                          |
|-------------------------|----------------------------------------------------------|
| Product type            | Wall lamp                                                |
| Input voltage           | 200-240V, 50/60Hz                                        |
| Power                   | 6W                                                       |
| Led type                | 70 pcs x 0,08W 2700K, 70 pcs x 0,08W 3000K, 2835 SMD LED |
| Color temperature       | CCT 2700K/2850K/3000K                                    |
| Led luminous flux       | 2700K: 740 lm, 2850K: 770 lm, 3000K: 810 lm              |
| System luminous flux    | 2700K: 520 lm, 2850K: 560 lm, 3000K: 580 lm              |
| CRI                     | ≥90                                                      |
| OPTICS                  | -                                                        |
| Dimmable                | -                                                        |
| Øuse (lm)               | 810                                                      |
| Pon (w)                 | 6                                                        |
| FTM                     | 0.926                                                    |
| ηTM                     | 125.01                                                   |
| Energy efficiency class | E                                                        |
| Warranty (years)        | 3                                                        |
| Protection class        | Class I                                                  |
| IP rating               | IP20                                                     |

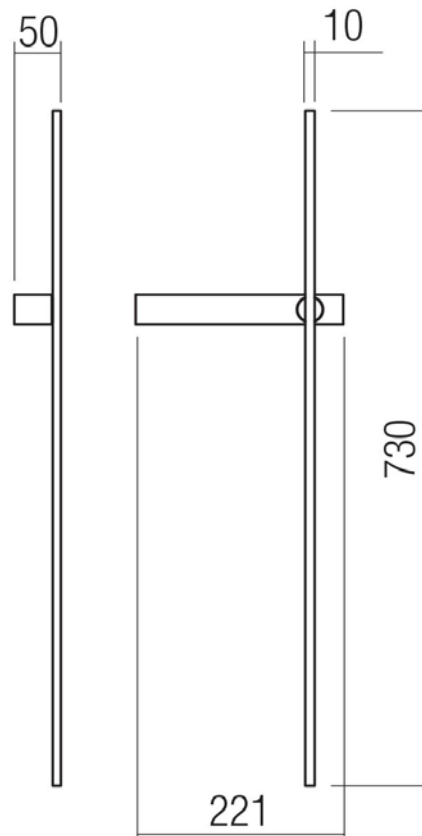

LED removal by a specialist **Yes**  
Driver removal by a specialist **Yes**

Standards: EN 60598-1:2015 + A1:2018, EN 60598-2-1:2020, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A1:2013 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2019 + A11:2020, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019, EN 61547:2009.  
Made in PRC.