

DATASHEET

FIȘA TEHNICĂ / SCHEDA DATI / ТЕХНИЧЕСКАЯ
СПЕЦИФИКАЦИЯ / ADATLAP / ЛИСТ С ДАННИ
DÁTOVÝ HÁROK

Redo
GROUP

TORSION

Art. 01-4366

EN - Floor lamp for interior equipped with SMD LEDs, with the possibility of selecting the color temperature of the light, structure in aluminum and metal electrostatically painted in sand white, diffuser of opal white silicone.

RO - Lampadar pentru interior echipat cu LED-uri SMD, cu posibilitate de selectare a temperaturii de culoare a luminii, structură din aluminiu și metal vopsit în câmp electrostatic alb mat, dispersor din silicon alb opal.

IT - Piantana per interni, equipaggiato con SMD LED, con possibilità di selezionare la temperatura colore della luce, struttura in alluminio e metallo verniciata a polveri bianco opaco, diffusore in silicone opalino bianco.


RU - Торшер для внутреннего освещения, оснащенный светодиодами SMD, с возможностью изменения цветовой температуры света, металлическим и алюминиевым корпусом, окрашенным в электростатическом поле в матово-белый цвет, и рассеивателем из белого опалового силикона.

HU - Beltéri, SMD LED-es állólámpa, fény színhőmérséklet beállítással, fehér matt színre porfestett fém és alumínium szerkezet, fehér opál szilikon diszperzór.

BG - Подова лампа за интериор, оборудвана с LED-ове SMD, с възможност за избор на цветова температура на светлината, структура от метал и алуминий, боядисана в електростатично поле в матово бяло, дифузер от бял опалов силикон.

SK - Stojacia lampa do interiéru vybavená SMD LED diódami, s možnosťou voľby teploty farby svetla, konštrukcia z hliníka a kovu elektrostaticky lakovaná pieskovou bielou farbou, difúzor z opálovo bieleho silikónu.

Product type	Floor lamp
Input voltage	220-240V, 50/60Hz
Power	24W
Led type	240 pcs x 0,10W 2700K, 240 pcs x 0,10W 4000K, 2835 SMD LED
Color temperature	CCT 2700K/3000K/4000K
Led luminous flux	2700K: 3198 lm, 3000K: 3712 lm, 4000K: 3428 lm
System luminous flux	2700K: 2320 lm, 3000K: 2778 lm, 4000K: 2593 lm
CRI	>90
OPTICS	120°
Dimmable	Triac dimming by foot switch
Øuse (lm)	3198
Pon (w)	24
FTM	0.926
ηTM	123.39
Energy efficiency class	E
Warranty (years)	3
Protection class	Class II
IP rating	IP20

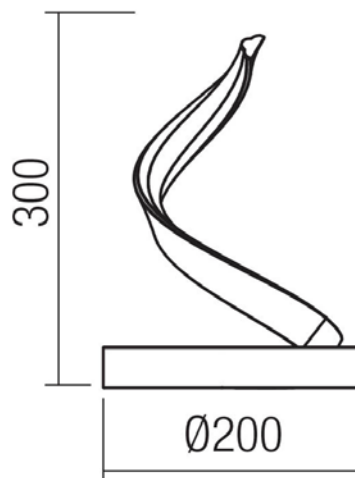

LED removal by a specialist	Yes
Driver removal by a specialist	Yes

Standards: EN 60598-1:2015 + A1:2018, EN 60598-2-1:2020, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A1:2013 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2019 + A11:2020, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019, EN 61547:2009.
Made in PRC.