


**Artikel Nr.: 733053**

Stehleuchte, Hydrae, Silber, 110-240V AC/50-60Hz, 12,50 W, Warmweiß

**Technische Daten**

**Charakteristik**

<b>Material</b>	Edelstahl / Aluminium
<b>Farbe</b>	Silber / Dunkelgrau
<b>Optik</b>	gebürstet
<b>im Lieferumfang</b>	



**Elektrische Daten**

<b>Leistung / Leistungsaufnahme</b>	12,50 W / 13,00 W
<b>Eingangsspannung</b>	110-240V AC/50-60Hz
<b>Eingangsstrom</b>	
<b>Fassung / Sockel</b>	
<b>Anzahl Sockel</b>	
<b>Netzgerät</b>	inkl. LED-Netzgerät
<b>Ansteuerung</b>	nicht dimmbar
<b>Anschlussmöglichkeit</b>	Anschlussbox IP54
<b>Schutzklasse I, II, III</b>	I

**Lichttechnische Eigenschaften**

<b>Leuchtmittel</b>	LED-Modul fest
<b>Lichtfarbe</b>	Warmweiß
<b>Farbtemperatur</b>	3000 K
<b>Lichtstrom</b>	600 lm
<b>Abstrahlwinkel</b>	120°
<b>LED Typ</b>	SMD
<b>LED Anzahl</b>	48
<b>Strahlungsverteilung</b>	583 nm



**Artikel Nr.: 733053**

Stehleuchte, Hydrae, Silber, 110-240V AC/50-60Hz, 12,50 W, Warmweiß

**Lichtrichtung**


Dreh- und Schwenkbereich	
Neigungswinkel	
Abstrahlverhalten	
Reflektor / Linse	

**Abmessungen und Gewicht**

Länge	160 mm
Breite	49 mm
Höhe	1000 mm
Durchmesser	
Deckenabhängung	
Gewicht	

**Sockelmaß**

Länge	150 mm
Breite	40 mm
Höhe	
Durchmesser	

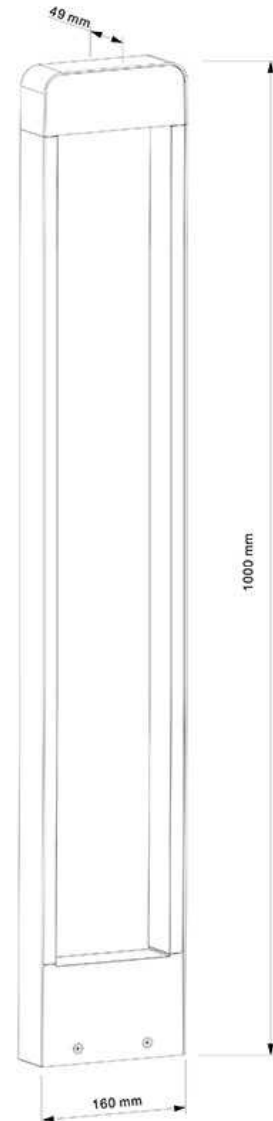

**Artikel Nr.: 733053**

Stehleuchte, Hydrae, Silber, 110-240V AC/50-60Hz, 12,50 W, Warmweiß

**Grenzwerte**

Die Überschreitung der Grenzwerte und Betriebsspannung führt zu einer starken Verkürzung der Lebensdauer sowie Zerstörung der LED Module.

Betriebstemperatur	-25°C - +45°C
Lagertemperatur	-25°C - +45°C
IP - Schutzart	IP65

**Allgemeine Eigenschaften**

**Umwelteigenschaften**

Energieeffizienzklasse	A++
Energieverbrauch	13 kWh/1000h

**Lebensdauer**

Lebensdauer	30000 h
Lichtstrom Ende Lebensdauer	0,7
Schaltzyklen	15000

IP65

Schutz gegen das Eindringen von Staub. (Staubdicht) Geschützt gegen Strahlwasser.



Leuchte der Schutzklasse I bei der der Schutz gegen elektrischen Schlag nicht allein auf der Basisisolierung beruht, sondern die eine zusätzliche Sicherheitsvorkehrung derart enthält, dass berührbare leitfähige Teile mit Mitteln zum Anschluss an den Schutzleiter der festen Installation ausgerüstet sind, so dass im Fehlerfall der Basisisolierung berührbare leitfähige Teile nicht aktiv werden können.



Aufgrund des komplexen Herstellungsprozesses von LED stellen die angegebenen Werte nur rein statistische Größen dar und müssen nicht zwingend den tatsächlichen Parametern jedes einzelnen LED-Moduls entsprechen, sondern können von den typischen Werten abweichen.




Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden

**Article no.: 733053**

Floor lamp, Hydrae, silver, 110-240V AC/50-60Hz, 12,50 W, warmwhite

**Technical Data**
**General Characteristics**

<b>Material</b>	stainless steel / aluminum
<b>Colour</b>	silver / dark gray
<b>Optics</b>	brushed
<b>included in delivery</b>	

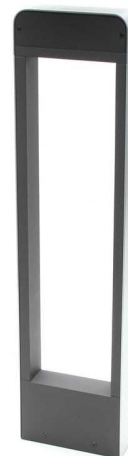
**Electrical Characteristics**

<b>Power / power consumption</b>	12,50 W / 13,00 W
<b>Input voltage</b>	110-240V AC/50-60Hz
<b>Input current</b>	
<b>Base (standard designation)</b>	
<b>Number of bases</b>	
<b>Power supply unit</b>	incl. LED-power supply unit
<b>Electronically reversible</b>	not dimmable
<b>Connection possibility</b>	Connection box IP54
<b>Protection class I, II, III</b>	I

**Light Technical Data**

<b>Bulb</b>	LED-module fixed
<b>Colour Designation</b>	warmwhite
<b>Colour temperature</b>	3000 K
<b>Luminous flux</b>	600 lm
<b>Beam angle</b>	120°
<b>LED type</b>	SMD
<b>LED quantity</b>	48
<b>Spectral power distribution</b>	583 nm



**Article no.: 733053**

Floor lamp, Hydrae, silver, 110-240V AC/50-60Hz, 12,50 W, warmwhite

**Light Direction**


Rotating and tilting range	
Angle of inclination	
Radiation direction	
Reflector / lense	

**Dimensions & Weight**

Length	160 mm
Width	49 mm
Height	1000 mm
Diameter	
Suspensions from ceiling	
Product Weight	

**Base dimensions**

Length	150 mm
Width	40 mm
Height	
Diameter	

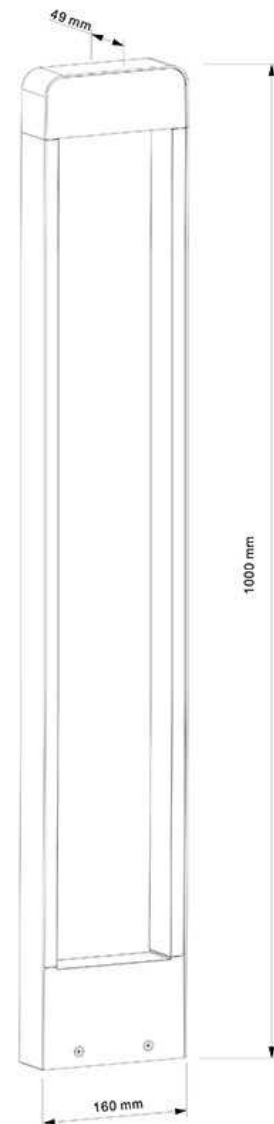

## Article no.: 733053

Floor lamp, Hydrae, silver, 110-240V AC/50-60Hz, 12,50 W, warmwhite

### Absolute maximum ratings

The LED will get damaged and the lifetime will decrease when you overrun absolute maximum ratings.

Working temperature	-25°C - +45°C
Storage temperature	-25°C - +45°C
IP - Code	IP65




### General product data

#### Environmental Characteristics

Energy label	A++
Energy consumption	13 kWh/1000h

#### Lifespan

Lamp life time	30000 h
Luminous flux (end of lifetime)	0,7
Number of switching cycles	15000

IP65	Protection against penetration of dust. (complete dust protection) Protection against penetration of water jets.
	Lightings of Protection Class I in which the protection against electric shock is not based solely on isolation, but an additional safety measure contains such a way that accessible conductive parts are equipped with means for connection to the protective conductor of the fixed installation, so that in case of failure of the basic insulation exposed conductive parts cannot be active.
	Because of the complex manufacturing process of the LED the above shown data are just a statistical size, which is not forced to be the realistic data of every LED.
	The light source of this luminaire may only be replaced by the manufacturer or by a service technician appointed by him or by a comparable qualified person