

DATASHEET

FIȘA TEHNICĂ / SCHEDA DATI / ТЕХНИЧЕСКАЯ
СПЕЦИФИКАЦИЯ / ADATLAP / ЛИСТ С ДАННИ
DÁTOVÝ HÁROK

Redo
GROUP

ETHOS

Art. 01-4561

EN - Wall lamp for indoor equipped with SMD LEDs, touch switch ON/OFF, touch dimmer for adjusting the light intensity, with the possibility of changing the color temperature to 2700K or 3000K. Extruded aluminum structure painted matte black, opal white blown glass diffuser.

RO - Aplică pentru interior echipată cu LED-uri SMD, întrerupător touch (cu senzor de atingere) ON/OFF, touch dimmer pentru reglarea intensității luminii, cu posibilitate de schimbare a temperaturii de culoare 2700K sau 3000K. Structură din aluminiu extrudat vopsită negru mat, dispersor din sticlă suflată alb opal.

IT - Applique per interni dotata di LED SMD, interruttore touch (con sensore tattile) ON/OFF, dimmer touch per la regolazione dell'intensità luminosa, con possibilità di cambiare la temperatura colore 2700K o 3000K. Struttura in alluminio estruso verniciato nero opaco, diffusore in vetro soffiato bianco opalino.


RU - Бра для внутреннего освещения, оснащенное светодиодами SMD, тактильным переключателем ВКЛ/ВЫКЛ (с сенсорным датчиком), тактильным диммером с регулировкой света, возможностью изменения цветовой температуры до 2700K или 3000K. Корпус из экструдированного алюминия, окрашенный в матово-черный цвет, рассеиватель из белого опалового дугого стекла.

HU - Beltéri, SMD LED-es fali lámpa, touch BE/KI kapcsolóval (érintő érzékelővel) 2700K és 3000K színhőmérséklet változtatási lehetőséggel. Fekete matt színre festett extrudált alumínium szerkezet, fehér opál fújt üveg diszperzór.

BG - Аплик за интериор, оборудван с LED-ове SMD, сензореи превключвател (със сензор за допир) ВКЛ/ИЗКЛ., димер с допир за промяна на цветовата температура, с възможност за избор на цветовата температура 2700K и 3000K. Структура от екструдирани алуминий, боядисана в матово черно, дифузер от бяло опалово дугано стъкло.

SK - Nástenné svetidlo do interiéru vybavené SMD LED diódami, dotykovým spínačom ZAP/VYP, dotykovým stmievačom na nastavenie intenzity svetla s možnosťou zmeny teploty farby na 2700K alebo 3000K. Konštrukcia z extrudovaného hliníka lakovaná matnou čiernou farbou, difúzor z fúkaného skla opáľovo bielej farby.

Product type	Wall lamp
Input voltage	220-240V, 50/60Hz
Power	9W
Led type	SMD LED 2835 48 pcs x 0,18W, 2700K + 48 pcs x 0,18W, 3000K
Color temperature	CCT 2700K/3000K
Led luminous flux	2700K: 851 lm, 3000K: 899 lm
System luminous flux	2700K: 646 lm, 3000K: 668 lm
CRI	≥90
OPTICS	-
Dimmable	3 step dimming
Øuse (lm)	933
Pon (w)	8.8
FTM	0.926
ηTM	98.18
Energy efficiency class	F
Warranty (years)	3
Protection class	Class I
IP rating	IP20

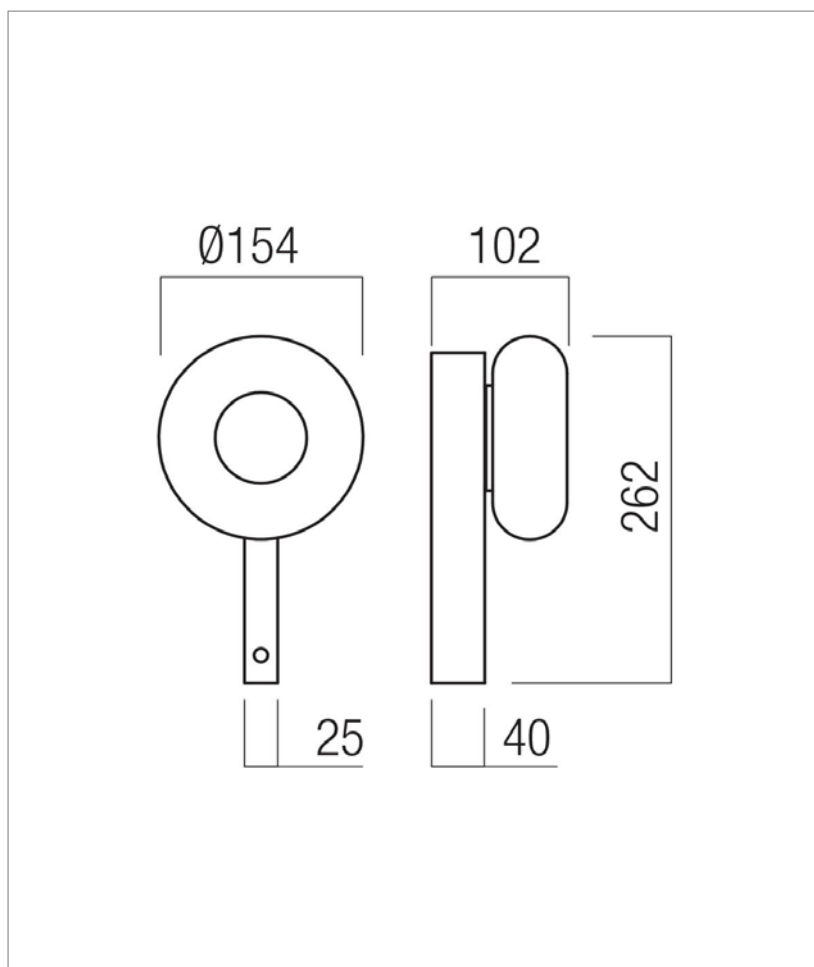

LED removal by a specialist **Yes**
Driver removal by a specialist **Yes**

Standards: EN 60598-1:2015 + A1:2018, EN 60598-2-1:2020, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A1:2013 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2019 + A11:2020, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019, EN 61547:2009.
Made in PRC.