

DATASHEET

FIȘA TEHNICĂ / SCHEDA DATI / ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ / ADATLAP / ЛИСТ С ДАННИ / DÁTOVÝ NÁROK

GIMBAL

Art. 90068

EN - Exterior orientable wall lamp equipped with SMD LEDs, housing of die cast aluminium electrostatically painted in dark grey and frosted polycarbonate diffuser.

RO - Aplică pentru exterior orientabilă echipată cu LED-uri SMD, corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit în câmp electrostatic gri închis și dispersor din policarbonat satinat.

IT - Applique orientabile per esterni equipaggiata con LED SMD, corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polveri colore grigio scuro e diffusore in policarbonato satinato.


RU - Ориентируемое бра для наружного освещения, оснащенное светодиодами SMD, корпус из литого под давлением алюминия, окрашен в электростатическом поле в темно серый цвет, рассеиватель из сатинированного поликарбоната.

HU - Kültéri fali lámpa, SMD LED-el szerelve, elektrosztatikus mezőben festett öntött alumínium szerkezet, sötét szürke, szatén polikarbonát diszperzór.

BG - Екстериорно насочващо стенно осветително тяло, окомплектовано с SMD LED платка. Корпус от алуминий, боядисан в тъмно сиво, дифузор от матов поликарбонат.

SK - Orientačné exteriérové nástenné svietidlo, vybavené LED diódami SMD, teleso z hliníka elektrostaticky lakované v tmavo šedej farbe, matný polykarbonátový difúzor.


Product type / color	Wall lamp / Dark grey
Input voltage	220-240V, 50/60Hz
Power	16W
Led type	SMD LED 2835, 55 pcs x 0,25W
Color temperature	3000K
Led luminous flux	2050 lm
System luminous flux	1035 lm
CRI / Optics	≥80 / -
Control	ON/OFF
Øuse (lm) / Pon (w)	2050 / 13
FTM / ЛТМ	0.926 / 146.02
Energy efficiency class	D
Warranty (years)	3
Protection class	Class I
IP / IK rating	IP65 / IK06
Work temperature	-20° / +45°C
LED lifespan	50.000 hours

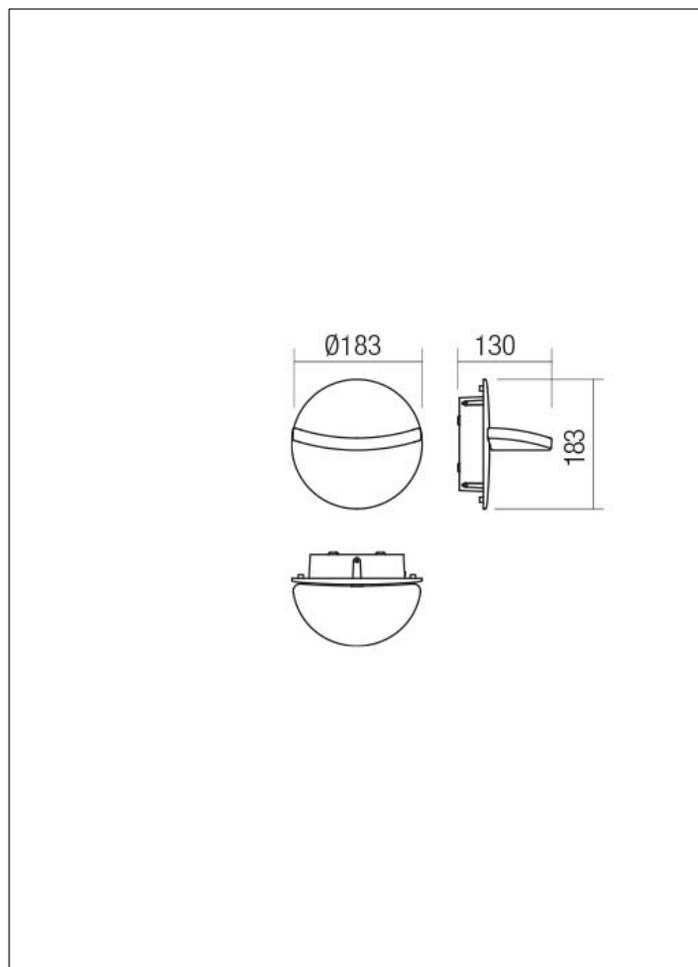

	LED removal by a specialist	Yes
	DRIVER removal by a specialist	Yes

	Anti rust and corrosion treatment	Yes
--	-----------------------------------	-----

	Front sea suitable	No
--	--------------------	----

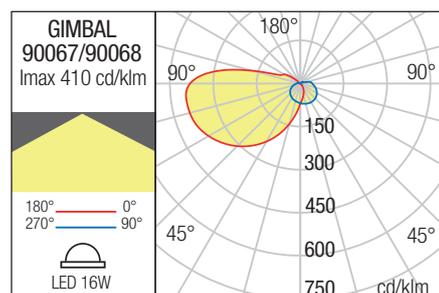

Standards: EN60598-1:2015/A1:2018, EN 60598-2-3:2003 + A1:2011, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN IEC 62031: 2020, EN IEC 55015:2019/A11:2020, EN IEC 61000-3-2: 2019/A1:2021, EN 61000-3-3: 2013/A2: 2021, EN 61547:2009. Made in PRC.

REDO GROUP S.R.L. Str. Alexei Tolstoi, nr. 12, Bacău - 600093, ROMÂNIA.
Tel: +40 0234 514 492 / 546 620. Fax: +40 0234 546 677.

Last update:
08/2025