

# DATASHEET

FIȘA TEHNICĂ / SCHEDA DATI / ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ / ADATLAP / ЛИСТ С ДАННИ / DÁTOVÝ NÁROK

## FABO

Art. 90226

EN - Wall lamp for exterior equipped with POWER LEDs, direct/indirect light distribution. Die cast aluminium housing electrostatically painted in dark grey, transparent glass diffusers.

RO - Aplică pentru exterior echipată cu LED-uri de putere, dispersie luminoasă directă/indirectă. Corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit în câmp electrostatic gri închis, dispersoare din sticlă transparentă.

IT - Applique per esterni equipaggiata con POWER LED ad emissione luminosa diretta/indiretta. Corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polveri grigio scuro, diffusori in vetro trasparente.



RU - Бра для наружного освещения, оснащенное мощными светодиодами и прямым/отраженным распределением света. Корпус из алюминия литого под давлением, окрашен в электростатическом поле в темно серый цвет, диффузоры из прозрачного стекла.

HU - Kültéri fali lámpa, nagy erősségű LED-el szerelve, direkt/indirekt fényoszorású, elektrosztatikus mezőben sötét szürkére festett öntött alumínium lámpatest, átlátszó üveg diffúzorok.

BG - Екстериорен аплик, LED, директна/индиректна светлина. Тяло от алуминий, електростатично боядисан в тъмно сиво, прозрачни стъклени дифузори.


SK - Exteriérové nástenné svietidlo, vybavené POWER LED diódami, s priamym/nepriamym osvetlením. Hliníková konštrukcia lakovaná v tmavej šedej farbe, priehľadné sklenené difúzory.

Product type / color	Wall lamp / Dark grey
Input voltage	220-240V, 50/60Hz
Power	8W
Led type	SMD LED, 6 pcs x 1W
Color temperature	3000K
Led luminous flux	614 lm
System luminous flux	470 lm
CRI / Optics	≥80 / 90°
Control	ON/OFF
Øuse (lm) / Pon (w)	614 / 5.64
FTM / JTM	0.926 / 100.81
Energy efficiency class	F
Warranty (years)	3
Protection class	Class I
IP / IK rating	IP54 / IK06
Work temperature	-20° / +45°C
LED lifespan	50.000 hours

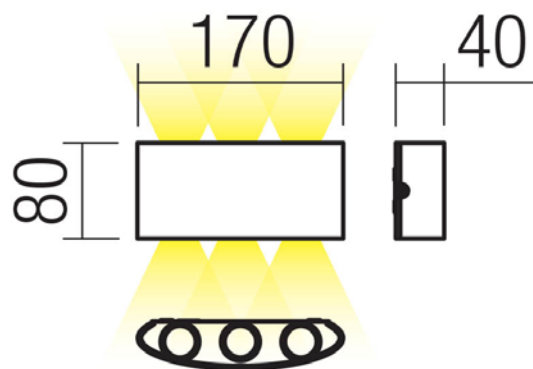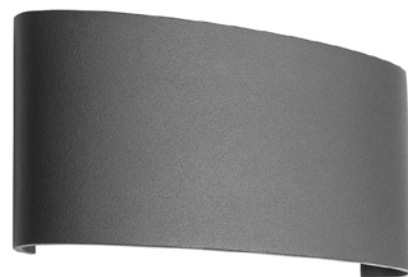

	LED removal by a specialist	Yes
	DRIVER removal by a specialist	Yes

	Anti rust and corrosion treatment	No
	Front sea suitable	No

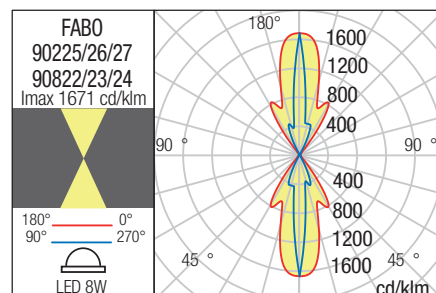

Standards: EN60598-1:2015/A1:2018, EN 60598-2-3:2003 + A1:2011, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN IEC 62031: 2020, EN IEC 55015:2019/A11:2020, EN IEC 61000-3-2: 2019/A1:2021, EN 61000-3-3: 2013/A2: 2021, EN 61547:2009. Made in PRC.

REDO GROUP S.R.L. Str. Alexei Tolstoi, nr. 12, Bacău - 600093, ROMÂNIA.  
Tel: +40 0234 514 492 / 546 620. Fax: +40 0234 546 677.

Last update:  
08/2025