

# DATASHEET

FIȘA TEHNICĂ / SCHEDA DATI / ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ / ADATLAP / ЛИСТ С ДАННИ / DÁTOVÝ NÁROK

## PALMA

Art. 90236

EN - Wall lamp for exterior equipped with SMD LEDs and "on board" driver. Die cast aluminium housing electrostatically painted in dark brown, satin polycarbonate diffuser.

RO - Aplică pentru exterior echipată cu LED-uri SMD și driver "on board". Corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit în câmp electrostatic maro închis, dispersor din policarbonat satinat.

IT - Applique per esterni equipaggiata con LED SMD e driver "on board". Corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polveri marrone scuro, diffusore in policarbonato satinato.


RU - Наружный настенный светильник, оснащенный светодиодами SMD и "on board"-формирователем. Алюминиевый корпус, литый под давлением, с электростатической покраской в темно-коричневый цвет, с поликарбонатным полу-матовым рассеивателем.

HU - Kültéri fali lámpák, SMD LED-el szerelve, "on board" működtető, magasnyomáson öntött alumínium lámpatest, elektrosztatikus mezőben festett sötét barna színben, polikarbonát reflektór, szatén polikarbonát diszperzór.

BG - Аплик за екстериор, оборудван със SMD LED-ове и "on board" драйвер. Корпус от алуминий, лят под налягане, боядисан в електростатично поле в тъмно кафяво, дифузер от сатенен поликарбонат.

SK - Nástenné svietidlo do exteriéru vybavené SMD LED diódami. Teleso z hliníkovej liatiny elektrostaticky lakované v tmavohnedej farbe, saténový polykarbonátový difúzor.


Product type / color	Wall lamp / Dark brown
Input voltage	220-240V, 50/60Hz
Power	18W
Led type	SMD LED 2835, 60 pcs x 0,3W
Color temperature	3000K
Led luminous flux	1927 lm
System luminous flux	1000 lm
CRI / Optics	≥80 / 120°
Control	ON/OFF
Øuse (lm) / Pon (w)	1927 / 18
FTM/ ЛТМ	1 / 107,06
Energy efficiency class	F
Warranty (years)	3
Protection class	Class I
IP / IK rating	IP54 / IK06
Work temperature	-20° / +45°C
LED lifespan	50.000 hours

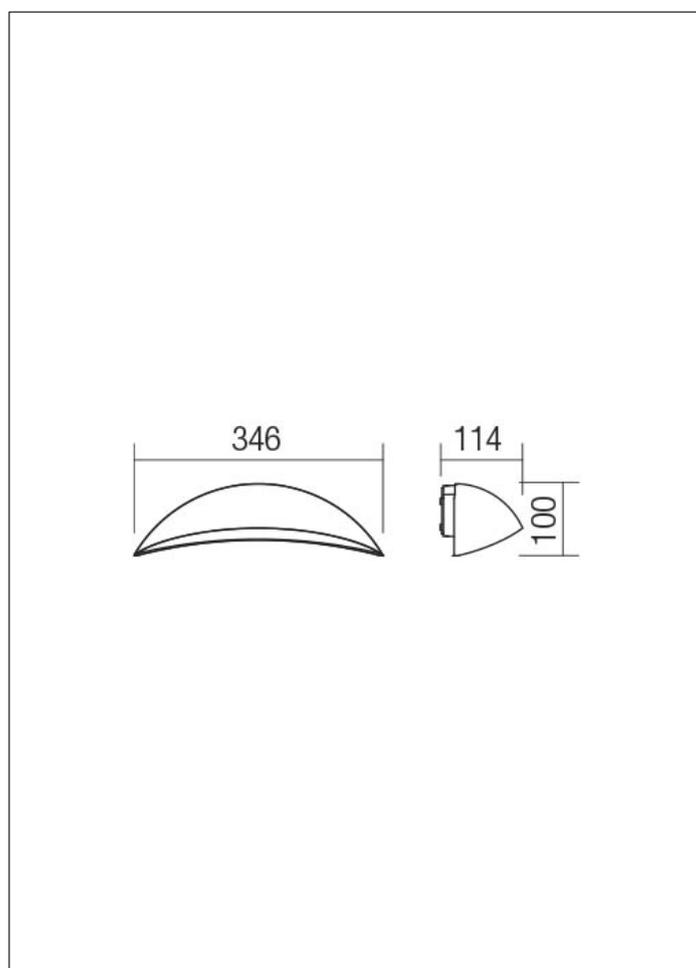

	LED removal by a specialist	Yes
	DRIVER removal by a specialist	No

	Anti rust and corrosion treatment	Yes
--	-----------------------------------	-----

	Front sea suitable	No
--	--------------------	----

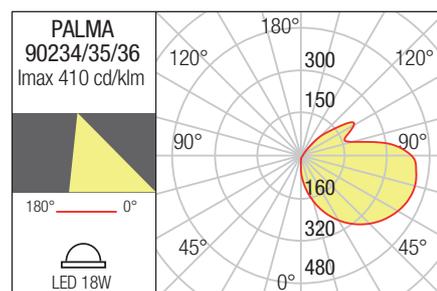

Standards: EN60598-1:2015/A1:2018, EN 60598-2-3:2003 + A1:2011, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN IEC 62031: 2020, EN IEC 55015:2019/A11:2020, EN IEC 61000-3-2: 2019/A1:2021, EN 61000-3-3: 2013/A2: 2021, EN 61547:2009. Made in PRC.

REDO GROUP S.R.L. Str. Alexei Tolstoi, nr. 12, Bacău - 600093, ROMÂNIA.  
Tel: +40 0234 514 492 / 546 620. Fax: +40 0234 546 677.

Last update:  
08/2025