

DATASHEET

FIȘA TEHNICĂ / SCHEDA DATI / ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ / ADATLAP / ЛИСТ С ДАННИ / DÁTOVÝ NÁROK

SPECTRA

Art. 90237

EN - Wall lamp for exterior equipped with SMD LEDs and "on board" driver. Die cast aluminium housing electrostatically painted in sand white, opal polycarbonate diffuser.

RO - Aplică pentru exterior echipată cu LED-uri SMD și driver "on board". Corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit în câmp electrostatic alb mat, dispersor din policarbonat opal.

IT - Applique per esterni equipaggiata con LED SMD e driver "on board". Corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polveri bianco opaco, diffusore in policarbonato opale.


RU - Наружный настенный светильник, оснащенный светодиодами SMD и "on board"-формирователем. Алюминиевый корпус, литый под давлением, с электростатической покраской в песочный белый цвет, с поликарбонатным рассеивателем опалового цвета.

HU - Kültéri fali lámpa, SMD LED-el szerelve, "on board" működtető, magasnyomáson öntött alumínium lámpatest, elektrosztatikus mezőben festett matt fehér színben, opál polikarbonát diszperzor.

BG - Аплик за екстериор, оборудван със SMD LED-ове и "on board" драйвер. Корпус от алуминий, лят под налягане, боядисан в електростатично поле в матово бяло, дифузер от опалов поликарбонат.


SK - Nástenné svietidlo do exteriéru vybavené SMD LED diódami. Konštrukcia z hliníkovej liatiny elektrostaticky lakovaná v pieskovobielej farbe, opálový polykarbonátový difúzor.

Product type / color	Wall lamp / Sand white
Input voltage	220-240V, 50/60Hz
Power	16W
Led type	SMD LED 2835, 42 pcs x 0,38W
Color temperature	3000K
Led luminous flux	1468 lm
System luminous flux	870 lm
CRI / Optics	≥80 / -
Control	ON/OFF
Øuse (lm) / Pon (w)	1468 / 16
FTM / ЛТМ	1 / 91.75
Energy efficiency class	F
Warranty (years)	3
Protection class	Class I
IP / IK rating	IP54 / IK06
Work temperature	-20° / +45°C
LED lifespan	50.000 hours

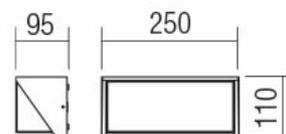

	LED removal by a specialist	Yes
	DRIVER removal by a specialist	No

	Anti rust and corrosion treatment	Yes
	Front sea suitable	No

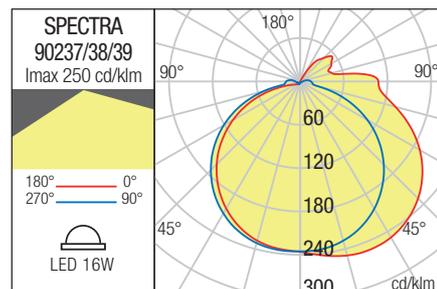

Standards: EN60598-1:2015/A1:2018, EN 60598-2-3:2003 + A1:2011, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN IEC 62031: 2020, EN IEC 55015:2019/A11:2020, EN IEC 61000-3-2: 2019/A1:2021, EN 61000-3-3: 2013/A2: 2021, EN 61547:2009. Made in PRC.

REDO GROUP S.R.L. Str. Alexei Tolstoi, nr. 12, Bacău - 600093, ROMÂNIA.
Tel: +40 0234 514 492 / 546 620. Fax: +40 0234 546 677.

Last update:
08/2025