

DATASHEET

FIŞA TEHNICĂ / SCHEDA DATI / ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ / ADATLAP / ЛИСТ С ДАННИ / DÁTOVÝ NÁROK

OKU

Art. 90265

EN - Ceiling lamp for exterior equipped with SMD LEDs OSRAM, housing of die cast aluminium electrostatically painted in sand white, transparent polycarbonate diffusers.

RO - Plafonieră pentru exterior echipată cu LED-uri SMD OSRAM, corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit în câmp electrostatic alb mat, dispersoare din policarbonat transparent.

IT - Plafoniera per esterni equipaggiata con LED SMD OSRAM, corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polveri bianco opaco, diffusori in policarbonato trasparente.


RU - Наружный потолочный светильник, оснащенный светодиодами SMD LEDs OSRAM, с алюминиевым корпусом, литым под давлением, с электростатической покраской в песочный белый цвет, с прозрачными поликарбонатными рассеивателями.

HU - Kültéri mennyezeti lámpa, OSRAM SMD LED-el szerelve, működtetőt tartalmaz. Magasnyomáson öntött alumínium lámpatest, elektrosztatikus mezőben festett matt fehér színű, áttetsző polikarbonát diszperzör.

BG - Таванно осветление за екстериор, оборудвано със SMD OSRAM LED-ове, корпус от алуминий, лят под налягане, боядисан в електростатично поле в матово бяло, дифузери от прозрачен поликарбонат.


SK - Exteriérové stropné svetidlo vybavené SMD LED diódami OSRAM, kryt z ľateho hliníka elektrostaticky lakovaný v pieskovo bielej farbe, priehľadné polykarbonátové difúzory.

Product type / color	Ceiling lamp / Sand white
Input voltage	220-240V, 50/60Hz
Power	12W
Led type	SMD OSRAM, 16 x 0,9W
Color temperature	3000K
Led luminous flux	1160 lm
System luminous flux	958 lm
CRI / Optics	≥80 / 30°
Control	ON/OFF
Øuse (lm) / Pon (w)	1160 / 11.88
FTM / JTM	0.926 / 90.42
Energy efficiency class	F
Warranty (years)	3
Protection class	Class I
IP / IK rating	IP65 / IK07
Work temperature	-20° / +45°C
LED lifespan	50.000 hours

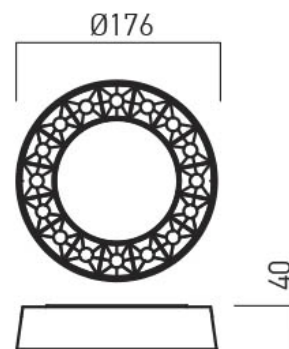

	LED removal by a specialist	Yes
	DRIVER removal by a specialist	Yes

	Anti rust and corrosion treatment	No
	Front sea suitable	No

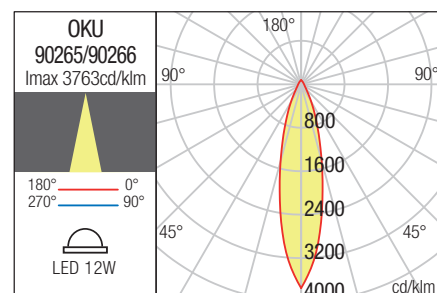

Standards: EN60598-1:2015/A1:2018, EN 60598-2-3:2003 + A1:2011, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN IEC 62031: 2020, EN IEC 55015:2019/A11:2020, EN IEC 61000-3-2: 2019/A1:2021, EN 61000-3-3: 2013/A2: 2021, EN 61547:2009. Made in PRC.

REDO GROUP S.R.L. Str. Alexei Tolstói, nr. 12, Bacău - 600093, ROMÂNIA.
Tel: +40 0234 514 492 / 546 620. Fax: +40 0234 546 677.

Last update:
08/2025