

DATASHEET

FIŞA TEHNICĂ / SCHEDA DATI / ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ /
ADATLAP / ЛИСТ С ДАННИ / DÁTOVÝ NÁROK

XILO

Art. 90356

EN - Ceiling lamp for exterior equipped with COB LED, die cast aluminium housing electrostatically painted in sand white, fitted with one transparent tempered glass diffuser in interior and one satin acrylic decorative diffuser in exterior.

RO - Plafonieră pentru exterior echipată cu LED COB, structură din aluminiu turnat sub presiune vopsit în câmp electrostatic alb mat, prevăzută cu un dispersor din sticlă temperată transparentă la interior și un dispersor decorativ din acril satinat în exterior.

IT - Plafoniera per esterni equipaggiata con LED COB, corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polveri bianco opaco, dotata di un diffusore in vetro temperato trasparente all'interno e un diffusore decorativo in acrilico satinato all'esterno.


RU - Наружный плафон, оснащенный светодиодами COB, алюминиевый корпус, литый под давлением, с электростатической покраской в матовый белый цвет, с одним прозрачным рассеивателем из закаленного высокопрочного стекла с внутренней стороны и другим декоративным сатиновым акриловым рассеивателем с наружной стороны.

HU - Kültéri mennyezeti lámpa, COB LED-el szerelve, elektrosztatikus mezőben festett, nyomás alatt öntött alumínium szerkezet, matt fehér színű, áttetsző üveg diszperzór, kívül szatin akril díszítéssel vannak ellátva.

BG - Тававно осветление за екстериор, оборудвано със COB светодиоди, структура от алуминий, лят под налягане, боядисано в електростатично поле в матово бяло, разполага с дифузер от закалено стъкло отвърне и допълнителен декоративен дифузер от сатенен акрилен отвън.

SK - Exteriérové stropné svetidlo vybavené COB LED, hliníkový odliatok lakovaný v pieskovej bielej farbe, vybavený jedným priehľadným difúzorom z tvrdého skla zvnútra a jedným dekoratívnym difúzorom zo saténového akrylu zvonka.


Product type / color	Ceiling lamp / Sand white
Input voltage	100-240V, 50/60Hz
Power	15W
Led type	BRIDGELUX COB LED, 1 pcs x 15W
Color temperature	3000K
Led luminous flux	1596 lm
System luminous flux	1276 lm
CRI / Optics	≥80 / 27°
Control	ON/OFF
Øuse (lm) / Pon (w)	1596 / 15
FTM / ЛТМ	0.926 / 98.53
Energy efficiency class	F
Warranty (years)	3
Protection class	Class I
IP / IK rating	IP54 / IK07
Work temperature	-20° / +45°C
LED lifespan	50.000 hours

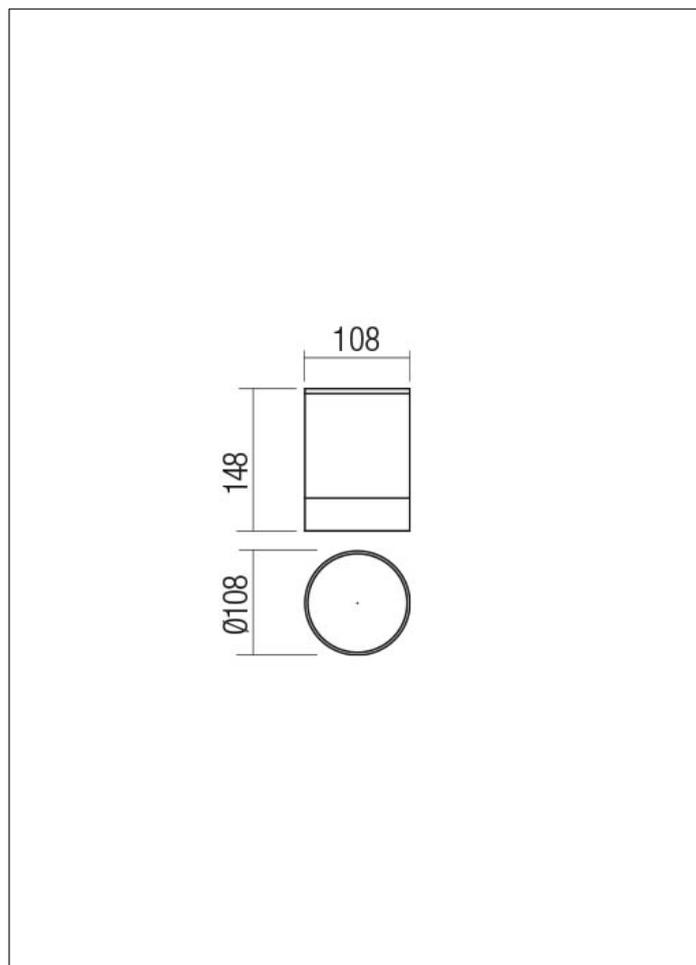

	LED removal by a specialist	Yes
	DRIVER removal by a specialist	Yes

	Anti rust and corrosion treatment	No
--	-----------------------------------	----

	Front sea suitable	No
--	--------------------	----

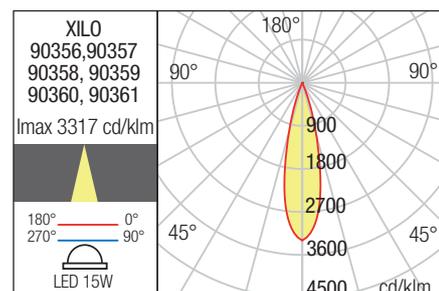

Standards: EN60598-1:2015/A1:2018, EN 60598-2-3:2003 + A1:2011, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN IEC 62031: 2020, EN IEC 55015:2019/A11:2020, EN IEC 61000-3-2: 2019/A1:2021, EN 61000-3-3: 2013/A2: 2021, EN 61547:2009. Made in PRC.

REDO GROUP S.R.L. Str. Alexei Tolstoi, nr. 12, Bacău - 600093, ROMÂNIA.
Tel: +40 0234 514 492 / 546 620. Fax: +40 0234 546 677.

Last update:
08/2025