

# DATASHEET

FIȘA TEHNICĂ / SCHEDA DATI / ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ / ADATLAP / ЛИСТ С ДАННИ / DÁTOVÝ NÁROK

## QUAD

Art. 90813

EN - Wall lamp for exterior equipped with COB LEDs, direct light diffusion. Die cast aluminium housing electrostatically painted in sand white, transparent tempered glass diffuser.

RO - Aplică pentru exterior echipată cu LED COB, emisie luminoasă directă. Structură din aluminiu turnat sub presiune vopsit în câmp electrostatic culoare alb mat, dispersor din sticlă temperată transparentă.

IT - Applique per esterni equipaggiata con LED COB, emissione luminosa diretta. Corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polveri bianco opaco, diffusore in vetro temperato trasparente.


RU - Бра для наружного освещения, оснащенное светодиодом COB, прямого свечения. Корпус из литого под давлением алюминия, окрашен в электростатическом поле в матово белый цвет, рассеиватель из закаленного стекла.

HU - Kültéri fali lámpa, COB LED-el szerelve, direkt fényszórású, elektrosztatikus mezőben festett öntött alumínium szerkezet matt fehér, áttetsző hőálló üveg diszperzór.

BG - Екстериорно насочващо стенно осветително тяло, комплектувано с COB LED, с директна светлина, отлят алуминиев корпус, боядисан в бял мат и прозрачно стъкло

SK - Nástenné exteriérové svietidlo, vybavené LED diódami COB, s priamym rozptylom svetla. Teleso z hliníka elektrostáticky lakované v pieskovo bielej farbe, priehľadné tvrdené sklo.


Product type / color	Wall lamp / Sand white
Input voltage	220-240V, 50/60Hz
Power	4W
Led type	COB LED, 1 pc x 3W
Color temperature	2700K
Led luminous flux	312 lm
System luminous flux	245 lm
CRI / Optics	≥80 / 40°
Control	ON/OFF
Øuse (lm) / Pon (w)	312 / 2.8
FTM / JTm	0.926 / 103.18
Energy efficiency class	F
Warranty (years)	3
Protection class	Class I
IP / IK rating	IP65 / IK05
Work temperature	-20° / +45°C
LED lifespan	50.000 hours

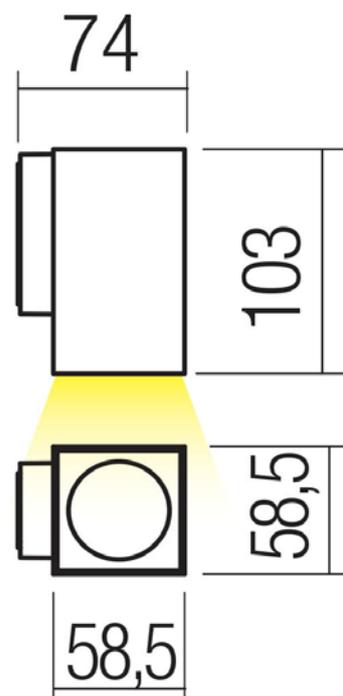

	LED removal by a specialist	Yes
	DRIVER removal by a specialist	Yes

	Anti rust and corrosion treatment	Yes
--	-----------------------------------	-----

	Front sea suitable	No
--	--------------------	----

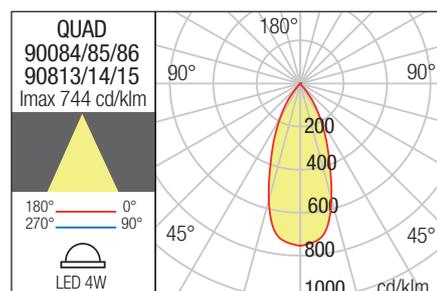

Standards: EN60598-1:2015/A1:2018, EN 60598-2-3:2003 + A1:2011, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN IEC 62031: 2020, EN IEC 55015:2019/A11:2020, EN IEC 61000-3-2: 2019/A1:2021, EN 61000-3-3: 2013/A2: 2021, EN 61547:2009. Made in PRC.

REDO GROUP S.R.L. Str. Alexei Tolstoi, nr. 12, Bacău - 600093, ROMÂNIA.  
Tel: +40 0234 514 492 / 546 620. Fax: +40 0234 546 677.

Last update:  
08/2025