

# DATASHEET

FIȘA TEHNICĂ / SCHEDA DATI / ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ / ADATLAP / ЛИСТ С ДАННИ / DÁTOVÝ NÁROK

## ELFIC

Art. 90851

EN - Outdoor picket / pole with adjustable head, possibility to be installed on the ground or on concrete. Aluminum structure electrostatic painted in corten, satin polycarbonate diffuser. Delivered with spike for ground installation, aluminum base for concrete installation, 1 meter power supply cable H05RNF 3 x 1 mm<sup>2</sup> and IP68 connector. Driver included.

RO - Pichet / stâlpșor pentru exterior cu cap orientabil, posibilitate de fi instalat pe pamânt sau pe beton. Structură din aluminiu vopsită în câmp electrostatic corten, dispersor din policarbonat satinat. Se livrează cu pichet pentru instalare pe pamânt, bază din aluminiu pentru fixarea pe beton, 1 metru cablu de alimentare H05RNF 3 x 1 mm<sup>2</sup> și conector IP68. Driver inclus.

IT - Picchetto / paletto da esterno con testa regolabile, si può installare a terra o su cemento. Struttura in alluminio verniciato a polveri corten, diffusore in policarbonato satinato. Consegnato con picchetto per installazione a terra e base in alluminio per fissaggio su cemento, cavo di alimentazione H05RNF 3 x 1 mm<sup>2</sup> da 1 metro e connettore IP68. Driver incluso.


RU - Наружный заборный столб / стоек с ориентируемой головкой, возможность установки на землю или на бетонное основание. Алюминиевая структура, с электростатической покраской в кортеновый цвет, рассеиватель из сатинового поликарбоната. Поставка вместе со столбом для установки на землю, алюминиевая основа для установки на бетонное основание, 1 метр кабеля питания H05RNF 3 x 1 mm<sup>2</sup> и разъем IP68. Привод входит в комплект.

HU - Mozgatható fejű leszúrható/álló lámpa, leszúrható földben vagy betonra szerelhető. Elektrosztatikus mezőben festett corten alumínium lámpatest, szatén polikarbonát diszperzór. Leszúró tűskével szállítva, alumínium talp a beton rögzítéshez, 1m H05RNF 3x1mm<sup>2</sup> kábellel és IP68 csatlakozóval, működtető inkl.

BG - Външен кол/Външно стълбче с регулируема глава, възможност за монтаж на земята или на бетон. Алюминиева структура боядисана в електростатично поле в цвят коретн, дифузьор от сатенен поликарбонат. Доставка се с кол за наземно монтиране, алуминиева основа за фиксиране на бетон, 1 метър H05RNF 3 x 1 mm<sup>2</sup> захранващ кабел и IP68 конектор. Включен драйвер.

SK - Exteriérové stĺpikové svetidlo s nastaviteľnou hlavou, možnosť inštalácie na zem alebo na betón. Hliníková konštrukcia elektrosťaticky lakovaná vo farbe corten, saténový polykarbonátový difúzor. Dodáva sa s hrotom pre pozemnú inštaláciu, hliníkovou základňou pre betónovú inštaláciu, 1 metrovým napájacím káblom H05RNF 3 x 1 mm<sup>2</sup> a konektorom IP68. Vráťane ovládača.


Product type / color	<b>Bollard / Spike / Corten</b>
Input voltage	<b>220-240V, 50/60Hz</b>
Power	<b>12W</b>
Led type	<b>SMD LED 2835, 20 pcs x 0,55W</b>
Color temperature	<b>2700K</b>
Led luminous flux	<b>1373 lm</b>
System luminous flux	<b>677 lm</b>
CRI / Optics	<b>≥80 / 100°</b>
Control	<b>ON/OFF</b>
Øuse (lm) / Pon (w)	<b>1373 / 10.8</b>
FTM / LTM	<b>0.926 / 117.2</b>
Energy efficiency class	<b>E</b>
Warranty (years)	<b>3</b>
Protection class	<b>Class I</b>
IP / IK rating	<b>IP54 / IK06</b>
Work temperature	<b>-20° / +45°C</b>
LED lifespan	<b>50.000 hours</b>

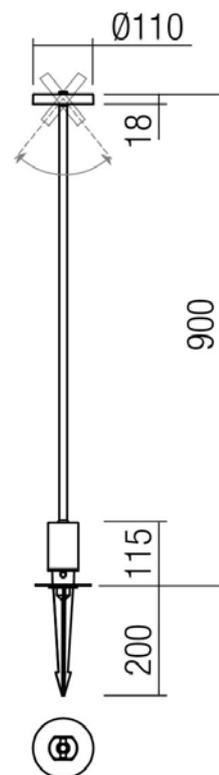

	LED removal by a specialist	Yes
	DRIVER removal by a specialist	Yes

	Anti rust and corrosion treatment	Yes
--	-----------------------------------	-----

	Front sea suitable	No
--	--------------------	----

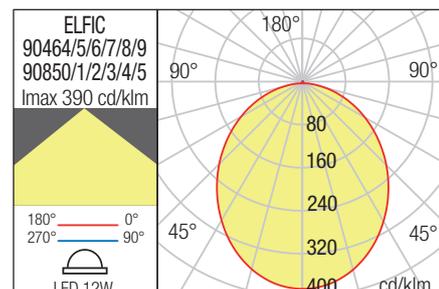

Standards: EN60598-1:2015/A1:2018, EN 60598-2-3:2003 + A1:2011, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN IEC 62031: 2020, EN IEC 55015:2019/A11:2020, EN IEC 61000-3-2: 2019/A1:2021, EN 61000-3-3: 2013/A2: 2021, EN 61547:2009. Made in PRC.

REDO GROUP S.R.L. Str. Alexei Tolstoi, nr. 12, Bacău - 600093, ROMÂNIA.  
Tel: +40 0234 514 492 / 546 620. Fax: +40 0234 546 677.

Last update:  
08/2025