

DATASHEET

FIȘA TEHNICĂ
SCHEMA DATI
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
ADATLAP
ЛИСТ С ДАННИ
DÁTOVÝ HÁROK

XFORT

Art. FRT41WW PF SBK

EN - Decorative round ceiling light fitting, for installation on the structures of XFORT systems, equipped with COB LED, warm white color temperature.

RO - Plafonieră decorativă rotundă, pentru montajul pe profilele sistemelor XFORT, echipată cu LED COB și temperatură de culoare alb cald.

IT - Plafoniera decorativa con forma tonda, per installazione nei profili dei sistemi XFORT, dotata di LED COB e temperatura del colore bianco caldo.


RU - Декоративный круглый потолочный светильник, для установки на конструкции систем XFORT, оснащен светодиодом COB, цветовая температура теплого белого света.

HU - Dekoratív kerek mennyezeti lámpatest, XFORT rendszerek szerkezetére szerelhető, COB LED-del szerelve, meleg fehér színhőmérséklet.

BG - Декоративен кръгъл плафониер, за монтаж върху конструкции от системи XFORT, оборудван с COB LED, топла бяла цветова температура.


SK - Dekoratívne okrúhle stropné svietidlo pre inštaláciu na konštrukcie systémov XFORT, vybavené COB LED, teplá biela teplota farby.

Input voltage	48V DC
Lamp holder	LED
Power	15W
Color temperature	3000K
Led luminous flux	1616 lm
System luminous flux	1115 lm
CRI	90
OPTICS	38°
Dimmable	Yes
Øuse (mm)	1616
Pon (w)	15
FTM	1.089
ηTM	117
Energy efficiency class	E
Warranty (years)	5 years
Protection class	Classe III
IP rating	IP65

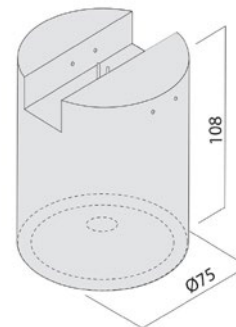

Standards: EN 60598-1:2021, EN 60598-2-1:2021, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2020 + A11:2021, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2019 + A11:2020, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019, EN 61547:2023, EN 62717:2017+A2:2019, EN 62722-2-1:2023.

Made in PRC.

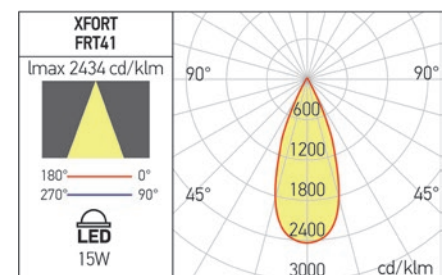

LED removal by a specialist **YES**
Driver removal by a specialist **-**

REDO GROUP S.R.L.

Str. Alexei Tolstoi, nr. 12, Bacău - 600093, ROMÂNIA.

Tel. +40 234 562452 / 514492 / 546620. Fax: +40 0234 546677.

www.redogroup.ro

Last update: 04/2025